PHILIPS

飛利浦照明



光
創昕未來

2026 飛利浦專業批發通路產品手冊

Content
目錄

關於昕諾飛 03

產品索引 - LED 光源 13

LED 球燈泡 15

LED 雪糕燈泡 24

LED HID 25

LED 玻璃燈管 29

LED 軟帶燈 30

MASTER LEDspot ExpertColor 34

LED 全電壓杯燈 41

LED AR111 燈 42

產品索引 - LED 燈具 43

LED 支架燈 45

LED 嵌燈 48

LED 投射燈 52

LED 軌道燈 55

LED 吸頂燈 58

LED 平板燈 62

LED 輕鋼架燈 63

LED 感應燈管 64

LED 山型燈 66

LED 工事燈 67

LED 室內壁燈 68

LED 戶外防水燈具 70

LED 戶外投光燈 71

LED 高天井燈 73

LED 檯燈 74

智慧照明 77

高階智慧照明 91

關於昕諾飛 (Signify)

昕諾飛（阿姆斯特丹歐洲證券交易所代碼 :LIGHT) 是全球照明科技領導者，業務涵蓋專業照明、家居照明及物聯網照明科技。我們的光源、燈具、系統和服務，讓客戶能夠獲得優質的光，讓人們的生活更加舒適，讓企業更高效，讓城市更宜居。昕諾飛 2023 年的銷售達 67 億歐元，與全球超過 70 多個國家和地區，共同開啟光的非凡淺力，創造“閃亮生活，美好世界”

更多詳細資訊，請前往 :http://www.signify.com/zh-tw

全球照明**領導企業**

昕諾飛提供高品質節能照明產品，系統和服務

PHILIPS

全球專業照明和消費照明產品品牌

interact

物聯網平台和智慧聯網照明系統



光．創昕未來

100%
碳中和企業

實現環境與社會貢獻翻倍

雙倍 〉 超越《巴黎協定》的目標

依據我們在“聯合國可持續發展目標 13: 氣候行動”下的承諾，昕諾飛將在碳中和營運的基礎上，減少整個公司價值鏈上的碳排放。根據《巴黎協定》對全球公司設定的目標，計畫 2031 年將全球平均氣溫升幅限制在 1.5°C 以下，我們將提前 6 年，於 2025 年實現這一目標。為此，我們將持續增加供應節能產品，幫助客戶實現減排目標，並積極與我們的供應商合作達成供應鏈中的減排行動。

成長 〉 循環經濟收入至 32%

當前，人類消耗的資源是地球所能承擔的 1.6 倍，資源短缺和浪費問題極其嚴重，推動循環經濟發展比以往任何時候更加重要。在“聯合國可持續發展目標 12: 負責任消費和生產”目標指導下，昕諾飛致力於生產可重複印刷、翻新、再利用和可回收的產品。2025 年將超過 75% 總能源消耗來自可再生能源，而可循環的產品、系統和服務的收入所佔比例將增至 32%。

為推動循環經濟的發展，我們承諾使用可回收材料，以確保我們的包裝更易於回收再利用，並於 2021 年底全面實現無塑包裝，實現零廢棄物填埋。



居家照明

飛利浦提供一系列居家照明，利用獨家專利技術，提供高品質照明產品及智慧化家居，使每個人都能利用光線營造獨特照明氛圍，提升居家舒適感。

商業照明

商業照明無疑成為影響零售業成功與否的重要因素。飛利浦致力於商業領域照明的創新，進一步幫助客戶拓展業務。藉由我們的商業照明解決方案，可以使商品展示更富創意及吸引力，同時保持較低的設備安裝和運作成本，利用局部重點照明融入整體氛圍之中，營造更人性化的購物環境。飛利浦開發完善 LED 系列，適用於所有商業照明領域，為商業照明帶來更廣闊的想像空間與成效。





工業照明

飛利浦照明一直以來都是高品質、穩定性及安全性的代名詞，獲得廣大工業客戶認可。飛利浦致力於在不同工業領域提供更安全、專業、高效照明綜合解決方案。憑藉全球化的資源配置，無論客戶身在何方，我們都能在當地與之緊密合作，成為共同朝向全球市場發展的合作夥伴。

辦公室照明

光線是影響情緒與健康的重要環境因素，飛利浦辦公室照明解決方案致力於協助企業呵護員工這項核心資產，為企業和員工提供健康照明環境，讓身處其中的人擁有更理想的身心狀態，營造積極的工作情緒。

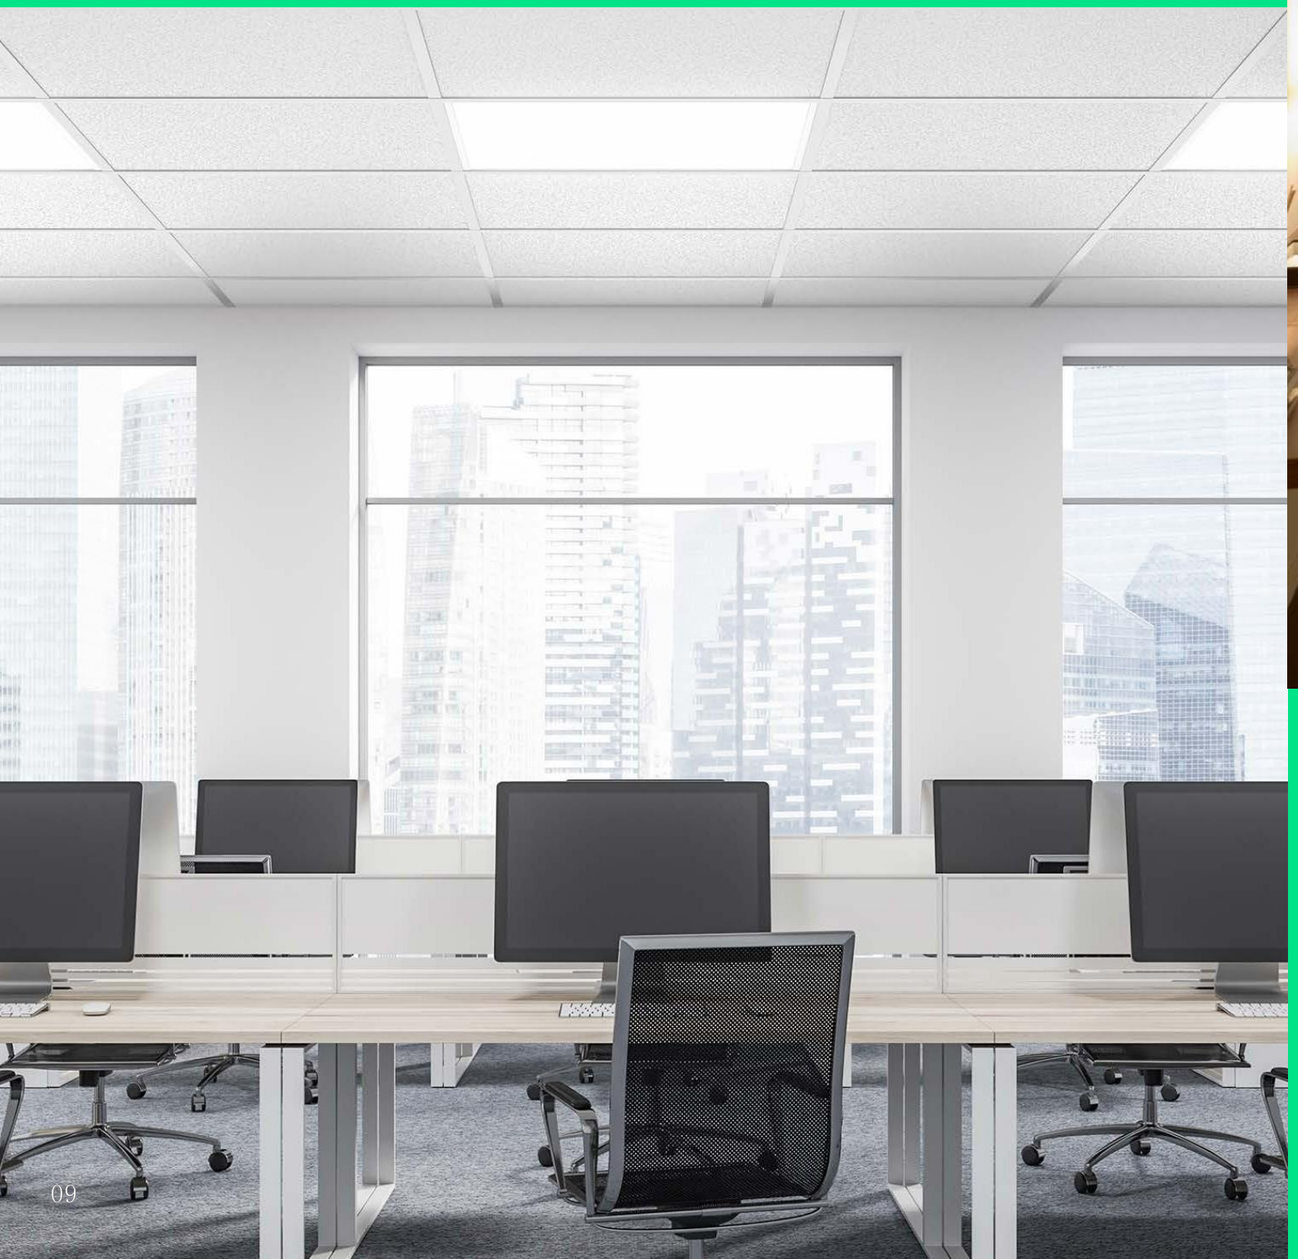



飯店照明

飛利浦飯店照明創新透過完善LED 系列，提高房客舒適度，彰顯品牌的與眾不同，並實現節能減碳。個性化制定燈光控制、色溫、亮度，打造飯店空間的特製氛圍。飛利浦致力於為您提供有意義的創新，使每位房客感受到賓至如歸的溫暖！

PHILIPS
飛利浦照明

LED 光源



LED 球泡燈 p.15
超效光



LED 球泡燈 p.18
真彩光



LED 球泡燈 p.20
易省泡



LED 球泡燈 p.21
感應式球泡燈



LED HID p.27
高天井燈 LED 燈泡



LED 玻璃燈管 p.29
雙端入電燈管 T8
2 呎 /4 呎



LED 軟帶燈 p.30
LS161 G2



LED 軟帶燈 p.31
LS155 G4



High-lumen MR16 p.40
9W 超高亮度
（ 可調光 / 非可調光 ）



LED 全電壓杯燈 p.41
Essential MR16



LED AR111 燈 p.42
11/15/20W（ 可調光 ）



LED 球泡燈 p.23
迷你型



LED 雪糕燈泡 p.24
Stick 9W



LED HID p.25
中低天井燈 LED 燈泡



LED HID p.26
中高天井燈 LED 燈泡



LED 高階軟帶燈 p.32
LS158 G2



LED 防水軟帶燈 p.33
LS155 G3 (IP44)



Expert Color MR16 p.34
6.7W（ 可調光 ）



Master MR16 p.39
6.5W/7.5W
（ 可調 / 非可調光 ）

LED 球泡燈

超效光

CNS15592 (IEC62471)　節能標章　Our Ultra Efficient Light　EyeComfort 舒視光

50,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
LEDCLA UE 930	133	76
LEDCLA UE 965	133	76



應用場所

嵌燈、桌燈、
吊燈、檯燈等室內用燈具

產品特色

- 獲國家節能標章認證，發光效率高達 135lm/W（以 12.5W,6500K 為例）
- 超真彩 - 演色性 90　還原真實色彩
- 超護眼 - 飛利浦舒適光技術，降低視覺危害：無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 超舒適 - 專利柔光網點設計，提升光線均勻度，減少眩光，視覺更舒適

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	演色性 (CRI)	發光效率 (lm/W)	燈泡尺寸	燈座	外觀顏色
LEDCLA UE 8.5-100W A70 E27 930 FR NDTW	929003646930	8.5W	3000	1535	110-130	90	180	A70	E27	霧面玻璃
LEDCLA UE 8.5-100W A70 E27 965 FR NDTW	929003647030		6500							

＊ 不適用於戶外



超節能
節能高達35%[1]

超長壽
壽命可用約50年[2]

超光效
光效遠超節能標準50%



1顆抵6顆螺旋球泡[4]

1.數據來源於昕諾飛內部實驗室，節能比例是以達到相同流明下，基於飛利浦一般型球泡平均光效計算得出的理論值。
2.平均壽命是基於昕諾飛內部實驗室加速老化實驗結果的理論預測值，以每天使用2.7小時計算，可使用約50年。
3.lm/W(光通量/功率)即代表燈泡的耗電量產生光通量，數值高代表效率優秀。
4.以飛利浦超效光LED球泡平均壽命時長為基準進行比較。

超越節能標章的PRO級效能



飛利浦超效光
LED球泡 180lm/W

Pro

Excellent 節能標章 120lm/W

Good BSMI標準 105lm/W

相較節能標章標準+50%能效

*lm/W(光通量/功率)即代表燈泡的耗電量產生光通量，數值高代表效率優秀。

和飛利浦一般型球泡比節能至少35%[1]



VS



節能 35%

94lm/W 一般型LED球泡

180lm/W 飛利浦超效光LED球泡

1.數據來源於昕諾飛內部實驗室，節能比例是以達到相同流明下，基於飛利浦一般型球泡平均光效計算得出的理論值。2.能效標準定義可參考《室內照明用LED產品能效限定值及能效等級》(GB30255-2019)中對於顯色指數大於等於90，色溫小於3500K的準確配光LED球泡的能效標準。3.以同色溫(6500K)球泡進行比較。

省電、省錢又省心



	飛利浦省電螺旋球泡	飛利浦一般型LED球泡	飛利浦超效光LED球泡
每年可省*	0	s261	s395
額定壽命**	8年	16年	50年

*以省電螺旋球泡為基質(購燈成本/用電成本每度$4.8元計算/出工費計算)。**以一年986HR使用時數計算。

更換單顆球泡即可為綠色地球貢獻一份力量



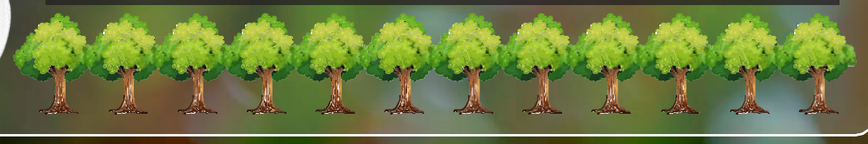

和省電螺旋球泡相比[1]，使用1顆飛利浦超效光LED球泡可幫助減少碳排放**354kg**[2]，約等於**20**棵樹[3]的年均吸收和固化量。

減少碳排放
共創綠色地球

1.本頁計算基於與飛利浦省電螺旋球泡的比較，計算週期為50,000小時(相當於飛利浦超效光LED球泡的平均壽命時長，數據來源於昕諾飛內部實驗室)。
2.用電量和二氧化碳的轉化係數為0.495kgCO_2/kWh，「碳排轉換係數參考111年經濟部及台電公布電力碳排係數報告」。
3.二氧化碳和樹木吸收和固化量的轉化係數為18kg/棵樹。

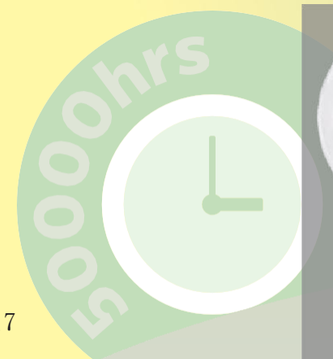



單顆球泡 使用50年

飛利浦超效光LED球泡，平均壽命長達50,000小時[1]，可使用約50年[2]

1.50,000小時平均壽命是基於昕諾飛內部實驗室加速老化實驗結果得出的理論預測值，以每天點2.7小時計算。
2.50,000(小時)÷2.7(小時)÷365(天)=50(年)。

LED 球泡燈

真彩光

CNS認證 節能標章 EyeComfort 舒視光 梗/嘆珖

25,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
LED 球泡 8.5W	109	60
LED 球泡 10.5W	120	60
LED 球泡 12.5W	120	65
LED 球泡 14.5W	128	67

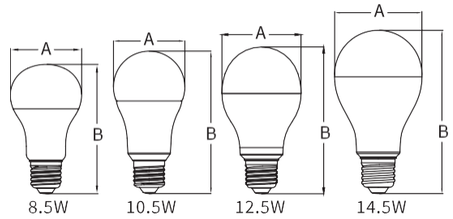

應用場所

嵌燈、桌燈、
吊燈、檯燈等室內用燈具

產品特色

- 獲國家節能標章認證，發光效率高達 135lm/W（以 12.5W,6500K 為例）
- 超真彩 - 演色性 90 還原真實色彩
- 超護眼 - 飛利浦舒適光技術，降低視覺危害：無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 超舒適 - 專利柔光網點設計，提升光線均勻度，減少眩光，視覺更舒適

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	演色性 (CRI)	發光效率 (lm/W)	燈泡尺寸
LEDBulb 8.5W 930 W 1CT/12 TW	929003648745	8.5	3000	1105	100-240	90	130	A60M
LEDBulb 8.5W 940 W 1CT/12 TW	929003648845		4000	1150			135	
LEDBulb 8.5W 965 W 1CT/12 TW	929003648945		6500	1150			135	
LEDBulb 10.5W 930 W 1CT/12 TW	929003649045	10.5	3000	1365			130	A60
LEDBulb 10.5W 940 W 1CT/12 TW	929003649145		4000	1420			135	
LEDBulb 10.5W 965 W 1CT/12 TW	929003649245		6500	1420			135	
LEDBulb 12.5W 930 W 1CT/12 TW	929003649345	12.5	3000	1625			130	A65
LEDBulb 12.5W 940 W 1CT/12 TW	929003649445		4000	1690			135	
LEDBulb 12.5W 965 W 1CT/12 TW	929003649545		6500	1690			135	
LEDBulb 14.5W 930 W 1CT/12 TW	929003651245	14.5	3000	1885			130	A67
LEDBulb 14.5W 940 W 1CT/12 TW	929003651345		4000	1960			135	
LEDBulb 14.5W 965 W 1CT/12 TW	929003651445		6500	1960			135	



生活真色彩

飛利浦LED真彩光球泡燈 新上市



真彩還原技術
演色指數90

EyeComfort 舒視光
無藍光危害
提升視覺舒適度

柔光網點技術
降低眩光&頻閃

節能標章認證

梭／嘆珧

*僅指飛利浦LED真彩光球泡燈
**舒視光技術－遠離藍光危害、低頻閃、勻亮科技。更多資訊，請至 https://www.lighting.philips.com.tw/consumer/led-lights/eyecomfort

超真彩 呈現真實色彩

庠舛隊｜cR* ‥ 麾ㄋ舅扣任ㄟ



CRI 60　CRI 80　CRI 90

超舒適 專利柔光網點設計



* 球泡投射角度擴大到 180 度相比飛利浦上一代普通 LED 球泡增加 30 度，以8.5/10.5W為例

超閽浍

科技光 守護家

遠離藍眩閃，舒視更有感

EyeComfort 舒視光



三大承諾 關愛您的眼睛

無藍光危害
通過國際藍光危害安全認證，遠離藍光，拒絕視疲勞。

低眩光
避免眩光造成的視覺不適，為眼睛創造適宜的光環境。

低頻閃
搭載抑制閃爍技術，有效降低易使視覺疲勞的低頻光。

多種型號色溫可選 滿足不同場景需求



冷白光 6500K　自然光 4000K　暖白光 3000K

與白熾燈相比節能高達87%以上

飛利浦LED 真彩光球泡燈	替換傳統 白熾燈泡(W)*	節能(%)
8.5W	80W	88%
10.5W	95W	88%
12.5W	109W	88%
14.5W	123W	87%



*依照飛利浦內部實驗室數據實測值為準，對標飛利浦同流明值的白熾燈泡計算

LED 球泡燈

易省泡 G3

CNS15592 (IEC62471)

20,000 小時



9W　11.5W　13W/15W

尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
易省 LED 燈泡 9W	109	60
易省 LED 燈泡 11.5W	120	60
易省 LED 燈泡 13W/15W	128	68

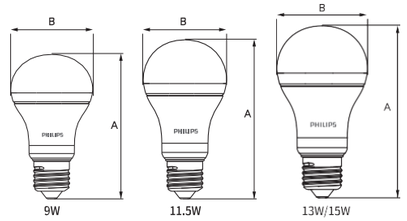

應用場所

嵌燈、桌燈、
吊燈、檯燈等室內用燈具

產品特色

- 無藍光危害
- 壽命 20,000 小時，節省替換成本
- 光效高達 135 lm/W（以 13/15W，6500K 為例）

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	演色性 (CRI)	燈座	燈泡尺寸 (mm)	發光效率 (lm/W)
LEDBulb 9W 3000K W A60 1CT/12 L TW	929003642715	9	3000	1080	100-240	80	E27	A60	120
LEDBulb 9W 4000K W A60 1CT/12 L TW	929003642815		4000	1125					125
LEDBulb 9W 6500K W A60 1CT/12 L TW	929003642915		6500	1125					125
LEDBulb 11.5W 3000K W A60 1CT/11.5 L TW	929003643015	11.5	3000	1440					125
LEDBulb 11.5W 4000K W A60 1CT/11.5 L TW	929003643115		4000	1495					130
LEDBulb 11.5W 6500K W A60 1CT/11.5 L TW	929003643215		6500	1495					130
LEDBulb 13W 3000K W A67 1CT/12 L TW	929003705115	13	3000	1690				A67	130
LEDBulb 13W 4000K W A67 1CT/12 L TW	929003705215		4000	1755					135
LEDBulb 13W 6500K W A67 1CT/12 L TW	929003705315		6500	1755					135
LEDBulb 15W 3000K W A67 1CT/12 L TW	929003632215	15	3000	1950					130
LEDBulb 15W 4000K W A67 1CT/12 L TW	929003632315		4000	2025					135
LEDBulb 15W 6500K W A67 1CT/12 L TW	929003632415		6500	2025					135

LED 球泡燈

感應式球泡燈

CNS15592 (IEC62471)　EyeComfort 舒視光　智能感應

15,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
LED 感應式球泡燈	120	60



應用場所

玄關、梯間、
儲藏室、地下室

產品特色

- 雙重智能感應 - 光感應加人體紅外線感應，智能觸發最省電
- 飛利浦舒適光技術 - 無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 高顯色性 - 演色性 90，還原環境真實色彩

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	發光效率 (lm/W)	燈座
8A19/PER/827/FR/ P/E26/Sensor 4/1PF	929003742033	8.8	2700	90	800	120	91	E26



動作雙感應 智能觸發最貼心

明亮環境

明亮環境下不會觸發人體感應，節能更省電



昏暗環境

昏暗環境下感應到人體動作後自動開啟燈光，人體離開後□ □ 秒自動熄滅

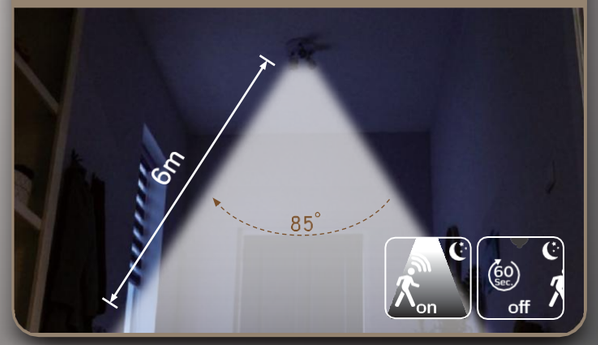

還原被照物體真實色彩

顯色指數CRI 90

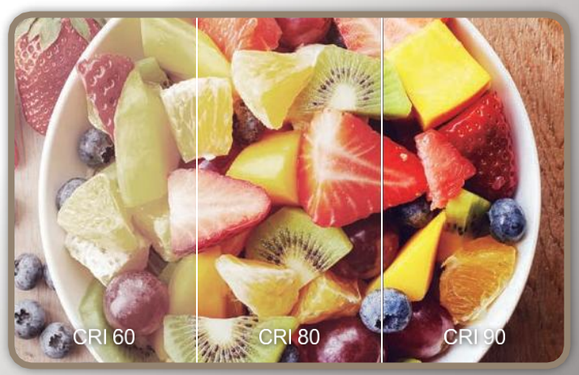

與自然光相當，展現物品原始色澤，緩解視覺疲勞

EyeComfort 舒視光

科技光 守護家

遠離藍眩閃，舒視更有感



三大承諾 關愛您的眼睛

無藍光危害

通過國際藍光危害安全認證，遠離藍光，拒絕視疲勞。

低眩光

避免眩光造成的視覺不適，為眼睛創造適宜的光環境。

低頻閃

搭載抑制閃爍技術，有效降低易使視覺疲勞的低頻光。

LED 球泡燈

迷你型

CNS認證 CNS15592 (IEC62471)

15,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
LED 球泡 迷你型 3W E27	77	45



應用場所

花燈、夜燈、
一般嵌入式燈具、壁燈等

產品特色

- 飛利浦舒視光技術 - 無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 超小體積 (較上一代縮小 1.1cm)，應用更靈活
- 超高發光效率 117 lm/W

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	燈泡尺寸	燈座	取代傳統光源瓦數
LEDBulb 3W 3000K	929002412615	3	3000	80	350	100-240	G45	E27	32W

LED 雪糕燈泡

Stick 9W

CNS認證

25,000 小時





應用場所

走廊、餐廳、
客廳、書房

產品特色

- 飛利浦舒視光技術 - 無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 超廣角發光技術 - 光線分布更加明亮均勻，較 LED 球型燈泡更適合使用於廣角度或側插式燈具
- 體積小巧 - 適用於多樣燈具
- 簡易安裝 - 採用金屬適用範圍的 E27 燈座

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	燈座	取代傳統光源瓦數
LEDStick 9W E27 3000K 1PF/12 TW	929002231815	9	3000	80	1000	100-240	E27	18W
LEDStick 9W E27 6500K 1PF/12 TW	929002232315		6500		1100			

LED HID

中低天井燈 LED 燈泡

CNS認證 CNS15592 (IEC62471)

15,000 小時

20/32W

25,000 小時

70W



70W 52W 32W 20W

尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
LED HID HB 20W E27 830	177	100
LED HID HB 20W E27 865	177	100
LED HID HB 32W E27 865	210	118
LED HID HB 70W E40 865	268	160
TForce Core HB MV ND 52W E27 865	221	138

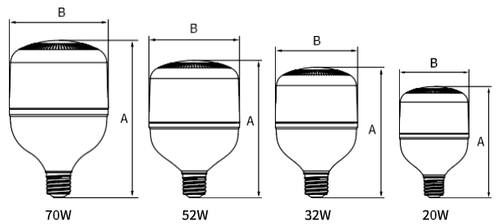

應用場所

工廠、倉庫、配送中心、
大賣場、大型購物中心、
交通樞紐、會議中心、體育館

產品特色

- 頂部聚光投射技術，強化中心照度，提供更均勻明亮照度
- 廣角度設計，照明範圍更廣，滿足不同空間與亮度需求
- 具有 LED 光源高效節能的特點，取代傳統 HID，節能高達 50~70%

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	發光效率 (lm/W)	角度 (°)	燈座	取代傳統光源瓦數
LED HID HB 20W E27 830	929003133520	20	3000	80	2600	100-240	130	185	E27	CFL-48 HID-70
LED HID HB 20W E27 865	929003133620		6500		2800		140	185		CFL-48 HID-70
LED HID HB 32W E27 865	929003133720	32	6500		4480		140	185		CFL-82 HID-100
TForce Core HB MV ND 52W E27 865	929003834608	52	6500		7000	110-240	135	150		CFL-120 HID-100
LED HID HB 70W E40 865	929002409920	70	6500		9450	110-277	135	185	E40	CFL-100 HID-150

* 僅52W有取得節能標章

LED HID

中高天井燈 LED 燈泡

CNS認證

25,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	C	D
中高天井燈 LED 燈泡	290	250



應用場所

工廠、倉庫、配送中心、
大賣場、大型購物中心、
交通樞紐、會議中心、體育館

產品特色

- 廣角度設計，照明範圍更廣，滿足不同空間與亮度需求
- 具有 LED 光源高效節能的特點，取代傳統 HID 250W
- 使用壽命長達 25,000 小時

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	演色性 (CRI)	發光效率 (lm/W)	角度 (°)	燈座	取代傳統光源瓦數
LED HID HB 105W E40 865 WB	929003162508	105	6500	15000	110-240	80	150	142	E40	HID250W

LED HID

高天井燈 LED 燈泡



50,000 小時

尺寸規格		單位 :mm
產品規格	C	D
	總長	直徑
高天井燈 LED 燈泡	290mm(±2mm)	250mm(±2mm)



應用場所

工業 - 工廠、倉庫、分配中心
零售 - 大型超市、大型購物中心
其他 - 交通樞紐、會議中心、體育館

產品特色

- 較傳統 HID 節能 65%
- 使用壽命 50,000 小時
- 發光效率 >130lm/W
- 提高舒適度，CRI>80

應用時的注意事項

- LED 燈適合直接輸入主電壓
- 適合在 -20°C 至 45°C 的工作溫度範圍內使用

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	發光效率 (lm/W)	照射角度 (°)	取代傳統光源瓦數
LED HID HB 160W E40 840 WB	929003552118	160	4000	80	25,000	110-240	156	120	400
LED HID HB 160W E40 865 WB	929003552218		6500		25,000		156	120	400

LED 玻璃燈管

雙端入電燈管 T8 2 呎 /4 呎

CNS15592 (IEC62471)

15,000 小時

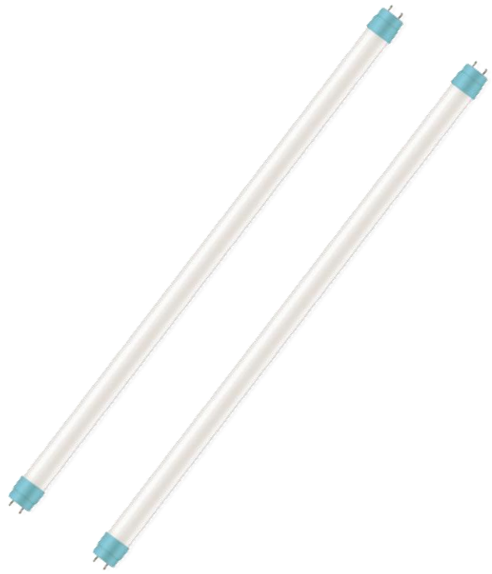

尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
雙端進電 LED 燈管 2 呎	595.5	28
雙端進電 LED 燈管 4 呎	1213.6	28



應用場所

辦公室、
居家、停車場、走廊

產品特色

- 安全雙倍 - 高規電路設計
- 品質可靠 - 採用飛利浦嚴選高品質晶片，光效 >121 lm/W
  （以 9.5W 4000K/6500K 為例）

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	功率因數 (PF)	長度 (mm)	燈座	取代傳統光源瓦數
Ledtube DE 580mm 9.5W 830 T8 G13	929003125215	9.5	3000	80	1150	100-240	>0.9	580	G13	18W
Ledtube DE 580mm 9.5W 840 T8 G13	929003125315		4000		1200					
Ledtube DE 580mm 9.5W 865 T8 G13	929003125515		6500		1200					
Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13	929003125615	18.5	3000		2250			1200		36W
Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13	929003125715		4000		2350					
Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13	929003125915		6500		2350					

LED 軟帶燈

LS161 G2

NEW 2026



CB (IEC62471)

15,000 小時

應用場所

居家空間、商業空間、
飯店、醫療院所

產品特色

- CRI90 顯色性提升 12.5% 還原色彩 空間視覺更生動
- 採用高品質顆粒，顯色指數 Ra>90
- 高品質背膠 ，高達 60 項嚴苛測試指標：15,000–20,000 小時
  壽命長效穩定，降低維護成本

型號	12NC	功率 (W/M)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm/M)	電壓 (V)	尺寸 (mm)	LED 數量 (顆 /M)	米數 (M)	IP 等級
LS161 G2 COB 10W 930 10M	929004661901	10	3000	90	800	24	10000 x 8 x 1.7	322	10	IP20
LS161 G2 COB 10W 935 10M	929004662001		3500		850					
LS161 G2 COB 10W 940 10M	929004662101		4000		850					
LS161 G2 COB 12W 930 10M	929004661601	12	3000		950					
LS161 G2 COB 12W 935 10M	929004661701		3500		1000					
LS161 G2 COB 12W 940 10M	929004661801		4000		1000					

LED 軟帶燈

LS155 G4



20,000 小時

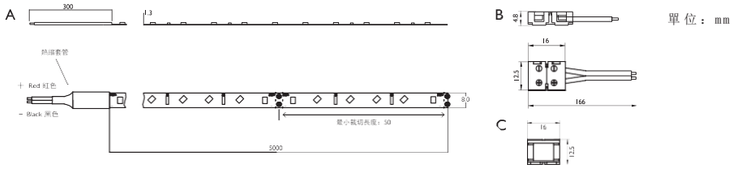

應用場所

居家空間、
辦公事及商場

產品特色

- 亮度均勻無色斑，色容差 ≤3.5
- 最小裁切長度為 5cm，燈帶寬度僅 8mm
  6W 560/600 lm 裁切長度為 10cm 適用於各種線型光源應用
- 專用串接配件（需另購），安全簡易又方便

型號	12NC	功率 (W/M)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm/M)	電壓 (V)	尺寸 (mm)	LED 數量 (顆 /M)	備註
LS155 G4 5.5W830 560LM	929002699601	6	3000	80	560	24	5000x8	60	可搭配市售各種鋁擠線槽
LS155 G4 5.5W840 600LM	929002650301		4000		600				
LS155 G4 5.5W865 600LM	929002650401		6500		600				
LS155 G4 8W830 840LM	929002699701	8.2	3000		840			120	
LS155 G4 8W840 900LM	929002650601		4000		900				
LS155 G4 8W865 900LM	929002650701		6500		900				
LS155 G4 12W830 1200LM	929002699801	12	3000		1200				
LS155 G4 12W840 1250LM	929002650901		4000		1250				
LS155 G4 12W865 1250LM	929002651001		6500		1250				
LS155 G4 15.5W830 1500LM	929002651201	15.5	3000		1500				
LS155 G4 15.5W840 1600LM	929002651201		4000		1600				
LS155 G4 15.5W865 1600LM	929002651301		6500		1600				

型號	產品	12NC
	電源 - 燈帶連接器 LS tape-to-wire IP20 50pcs	929002651701
	燈帶 - 燈帶連接器 LS tape-to-tape IP20 50pcs	929002651801

型號	產品	12NC
	燈帶 - 燈帶轉角連接器 LS corner connector IP20 50pcs	929002651901
	燈帶安裝固定夾 LS mounting clips IP20 50pcs	929002652001

LED 高階軟帶燈

LS158 G2



30,000 小時

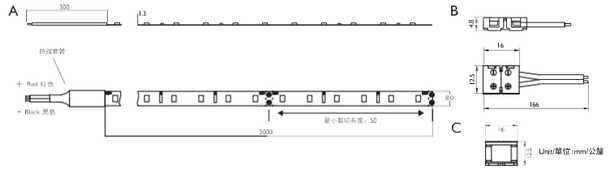

應用場所

居家空間、
辦公事及商場

產品特色

- 亮度均勻無色斑，色容差 ≤3.5
- 最小裁切長度為 5cm，燈帶寬度僅 8mm，適用於各種線型光源應用
- 專用串接配件，安全簡易又方便（* 隨貨附贈一組，其餘需另購）
- 壽命 30,000 小時

型號	12NC	功率 (W/M)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm/M)	電壓 (V)	尺寸 (mm)
LS158 G2 4.5W830 480LM 5M 24V	929002699101	4.5	3000	80	560	80	5000x8
LS158 G2 4.5W840 500LM 5M 24V	929002648501		4000		600		5000x8
LS158 G2 4.5W865 500LM 5M 24V	929002648601		6500		600		5000x8
LS158 G2 9W830 950LM 5M 24V	929002699201	9	3000		840		5000x8
LS158 G2 9W840 1000LM 5M 24V	929002648901		4000		900		5000x8
LS158 G2 9W865 1000LM 5M 24V	929002649001		6500		900		5000x8
LS158 G2 14W830 1400LM 5M 24V	929002699301	14	3000		1200		5000x8
LS158 G2 14W840 1500LM 5M 24V	929002649301		4000		1250		5000x8
LS158 G2 14W865 1500LM 5M 24V	929002649401		6500		1250		5000x8

型號	產品	12NC
	電源 - 燈帶連接器 LS tape-to-wire IP20 50pcs	929002651701
	燈帶 - 燈帶連接器 LS tape-to-tape IP20 50pcs	929002651801

型號	產品	12NC
	燈帶 - 燈帶轉角連接器 LS corner connector IP20 50pcs	929002651901
	燈帶安裝固定夾 LS mounting clips IP20 50pcs	929002652001

LED 防水軟帶燈

LS155 G3 (IP44)



20,000 小時

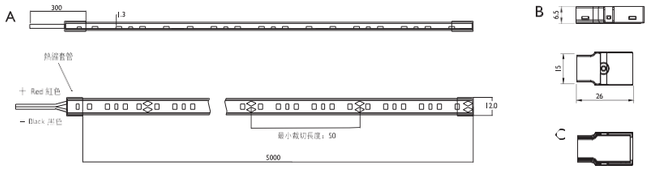

應用場所

浴室、陽台及
各種半戶外空間場所

產品特色

- 亮度均勻無色斑，色容差 ≤3.5
- 最小裁切長度為 5cm，燈帶寬度僅 10mm
  適用於各種半戶外空間線型光源應用
- IP44 專用串接配件 (需另購)，安全簡易又方便

型號	12NC	功率 (W/M)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm/M)	電壓 (V)	尺寸 (mm)	備註
LS155 G3 8.2W830 840LM 5M 24V IP44	929003165001	8.2	2700	80	840	24	5000x10	可搭配市售各種鋁擠線槽
LS155 G3 8.2W840 900LM 5M 24V IP44	929002651501		4000		900			
LS155 G3 8.2W865 900LM 5M 24V IP44	929002651601		6500		900			

型號	產品	12NC
	電源 - 燈帶連接器 LS tape-to-wire IP44 50pcs	929002652101
	燈帶 – 燈帶連接器 LS tape-to-tape IP44 50pcs	929002652201

型號	產品	12NC
	燈帶 - 燈帶轉角連接器 LS corner connector IP44 50pcs	929002652301
	燈帶安裝固定夾 LS mounting clips IP44 50pcs	929002652401

Expert Color MR16

6.7W（ 可調光 ）



40,000 小時



單位：mm

產品優勢

飛利浦搭配獨有 SVM 技術，確保產品使用無閃頻，讓光源更穩定舒適，對眼睛負擔更低

產品特色

- CRI>97 高演色性，色彩表現如太陽光
- 獨有 SVM 技術，確保產品使用無閃頻
- 壽命長達 40,000 小時
- COB 設計，全出光面，完美搭配燈具
- 可搭配驅動器清單（請見 P.45）

產品建議搭配

- 避免 LED lamps 閃爍發生
- 加強調光器搭配性
- 調光亮度可低至 5%
- 簡易替換



調光器

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	角度 (°)	中心亮度 (Cd)
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D	929003076808	6.7	3000	97	480	10	5000
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 24D	929003077008		2700		450	24	2200
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 24D	929003077108		3000		480		2400
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 36D	929003077308		2700		450	36	1350
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 36D	929003077408		3000		480		1450
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 940 36D	929003077508		4000		480		1450
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 60D	929003078508		2700		450	60	410
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 60D	929003078608		3000		480		440



Philips MASTER LEDspot ExpertColor

點亮美好的商業照明體驗

我們的 Master LED spots 採用 ExpertColor 技術，可為每種體驗營造出完美的氛圍。憑藉深度調光和類似鹵素燈的光譜，承裝商和照明設計師可以自訂照明設計，從精準的冷光到舒適的暖光，為每個空間創造完美的氛圍。適用於飯店、商店、會議室、餐廳、博物館等所有環境的完美解決方案。

我們的創新技術帶您體驗完美色彩



無痕 V 型溝紋透鏡的創新設計

無痕 V 型溝紋透鏡，造型整潔俐落，適合每種室內設計。具有精美的玻璃外觀質感（而非塑膠），且帶來亮眼的角度色彩分佈（Color Over Angle）效果和清晰的照明光束。透鏡設計可為任何裝潢提供完美的聚光光束。

Expert Color

ExpertColor 特點

類似鹵素燈的光譜

深度且流暢的調光，可低至 5%

真實色彩

CRI 97

一流的顯色能力 CRI97

節省 85% 電力

可完全取代舊式燈具

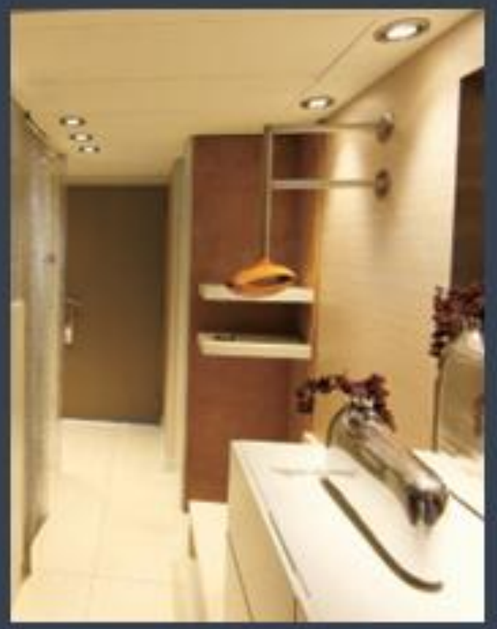

全新螢光技術

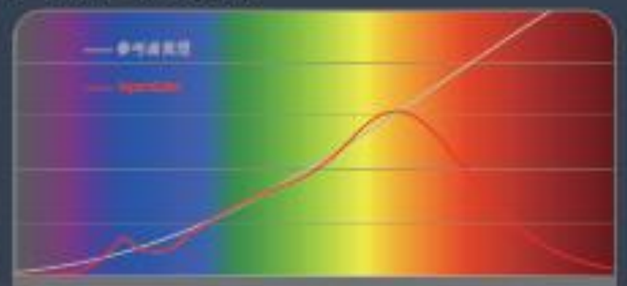

ExpertColor光譜與鹵素燈色彩的相似度達93.9%(標準LED僅約60%)

ExpertColor 的先進螢光粉散發類似鹵素燈的色彩，可實現超凡的燈光品質。如此可提升色彩保真度、高達 97 的演色性指數，以及更高的色彩飽和度（接近 100%），並具有優異的紅色顯演色效果（R9>85）。

因此，您可以突顯傢俱和裝潢的真實色彩，造就更具魅力的質感。以往，只有傳統鹵素燈可能營造出這種溫馨氛圍。



隨處營造絕佳氛圍

無論是照明餐廳、臥室或會議室，都必須選擇正確燈光。飛利浦 ExpertColor 技術提供專利保護的定製光譜，確保您調出近似真實鹵素燈的光色，營造恰到好處的氛圍。

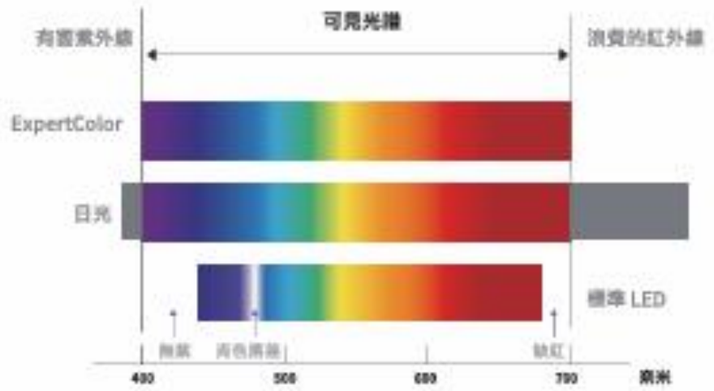

選擇 2700K，可獲得溫暖舒適的鹵素燈效果，是餐廳或酒吧、家庭和客房的理想選擇。深度、無閃爍的調光功能，營造出真正的親切感。或選擇 3000K 或 4000K 類型，用於時尚裝潢、接待區和商務空間，提供工作環境所需的精準照明。

準確匹配鹵素燈的光譜，表示傢俱、繪畫、牆面飾品、窗簾和地板的色彩，都將維持室內設計師的心目中的理想境界。ExpertColor 高達 97 的出色 CRI 可忠實還原自然色彩，確保每個房間和空間都呈現完美氛圍。



旅館

注重氣氛的場所

飛利浦 ExpertColor 憑藉定製光譜，高 CRI 和深度調光功能，為您創造美好的待客體驗。突顯您精挑細選的傢俱、地板和織物的質感和色彩。因此，您可以使房間和空間更加亮麗動人。現在，從客房到飯店餐廳，您都可以隨處創造完美的氛圍。



商店

注重吸引力的場所

無論是銷售食品、時裝、化妝品、日用品或家具，溫馨動人的商店櫥窗都能吸引顧客光臨，而更涼爽、清晰的照明可導引顧客找到所需的產品，此外，商店也需要多功能燈具來照明持續變化的陳列區、入口和結帳櫃台，並凸顯產品本身的鮮豔色彩，至於服飾和其他色彩鮮豔的物品，也必須格外注意演色性和色溫的要求。



博物館

注重設計感的場所

暖色調的背景決定了展覽空間的氛圍，可吸引民眾前往觀展。使用對比強烈的冷光突顯展品，實現更精準、現在化的外觀，並顯現展品的色彩和紋理。LED 不會產生 IR 或 UV 光，比鹵素燈安全得多，可用於照明精美紡織品、繪畫、照片、印刷品和圖紙等展示品。



會議室

注重生產力的場所

充足的亮度和較高的 CRI，可實現最佳可見度，大幅提升會議室內的工作效率。精心設計的無眩光和無閃爍照明，有助於使用者集中精神。照明方案應具有多元功能，有助於使用者集中精神。照明方案應具有多元功能，以滿足簡報、研討會、圓桌討論和一對一洽談的不同需求。簡報可能需要精確的調光，同時維持足夠的光線做筆記。

Master MR16

6.5W/7.5W（ 可調 / 非可調光 ）



40,000 小時



單位：mm

產品特色

- 較上一代 MR16 體積較小，使用全平面透鏡，出光均勻，高度降低，適用更多不同類型燈具
- 使用新的 COB 發光形式取代四點發光，發光更均勻分布 ，減少眩光，以及降低不均勻的光暈
- SDCM< 4 色彩一致性高，整體空間呈現更有質感，長時間使用顏色不變，所有批次色彩亮度一致
- 6.5W 改為 10 度取代 15 度角，亮度提升 25%（500~530lm vs. 400~420lm），燭光值提升 83% (5600~5300 cd vs. 3050~2800cd)
- 無紅外線 / 紫外線光照射

型號	12NC	規格	功率 (W)	色溫 (K)	角度 (°)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	中心亮度 (Cd)
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 24D ND	929001882008	非可調光	6.5	3000	24/36	90	470	2300
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D ND	929001882208			2700				1400
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND	929001882308			3000				1400
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 10D Dim	929003071608	可調光	6.5	2700	10/24/36/60	90	500	5300
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 10D Dim	929003071708			3000			500	5300
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 24D Dim	929003071908			2700			500	2500
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 24D Dim	929003072008			3000			500	2500
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 24D Dim	929003072108			4000			530	2700
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim	929003072208			2700			500	1400
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D Dim	929003072308			3000			500	1400
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 36D Dim	929003072408			4000			530	1500
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 60D Dim	929003075908			2700			500	500
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 60D Dim	929003076008			3000			500	500
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 60D Dim	929003076108			4000			530	550
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 24D Dim	929003072608		7.5	3000	24/36	80	660	3250
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim	929003072708			2700				1700
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 36D Dim	929003072808			3000				1700

High-lumen MR16

9W 超高亮度（ 可調光 / 非可調光 ）



50,000 小時



產品特色

- 亮度最高可達到 1000 流明，相較 Master 9W 亮度增加近 1 倍
- 高效率，壽命長達 50,000 小時
- 無紫外線和紅外線，不破壞被照物
- 標準搭配 36V 0.28A 定電流 DC 驅動器

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	照射角度 (°)	中心亮度 (Cd)
MR16 1200 827 36D	929001814308	9	2700	80	1200	36	2300
MR16 1200 830 36D	929001814408		3000		1200	36	2300
MR16 1200 840 36D	929001817808		4000		1300	36	2500

LED 全電壓杯燈

Essential MR16

CNS15592 (IEC62471)

15,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
LED 4.5W	50±0.5	45±1.5
LED 6W	50±0.5	45±1.5



應用場所

各種室內商業空間間接或直接照明、居家空間間接照明

產品特色

- 替代傳統杯燈，節能高達 87% 以上，光效大於 88 lm/W
- 多種色溫選擇，CRI>80，滿足各種商業空間需求
- 超低頻閃設計，閃爍指數 ≤0.02 閃爍百分比 ≤5%

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	角度 (°)	中心亮度 (lm/W)	取代傳統光源瓦數
ESS LED MR16 4.5-35W 36D 830 SO	929001874008	4.5	3000	80	400	100-240	36	700	35W
ESS LED MR16 4.5-35W 36D 865 SO	929001874108		6500					700	
ESS LED MR16 6-50W 36D 827	929003617508	6	2700		600			1050	50W
ESS LED MR16 6-50W 36D 830	929003607708		3000		625			1050	
ESS LED MR16 6-50W 36D 840	929003607808		4000		650			1100	

LED AR111 燈

11/15/20W（ 可調光 ）

40,000 小時



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	最高重量(g)
MAS LED spotLV D 11-50W AR111	110	60	155
MAS LED spotLV D 15-75W AR111	110	60	155
MAS LED spotLV D 20-100W AR111	110	60	162



應用場所

商場、旅館、餐廳、酒吧、咖啡廳、畫廊、博物館、展覽中心、大廳、走廊、樓梯間、廁所、接待區等

可搭配驅動器清單（請見 P.45）

產品特色

- 最省電 - 相較於 AR111 鹵素燈，省電幅度最高可達 80%，完美取代 50、75 與 100W 鹵素燈
- 光色最自然 - 演色性 >97，還原自然光色
- 最安全 - 不含紫外線與紅外線，被照物不退色
- 最環保 - 不含水銀或它有害物質

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	中心亮度 (Cd)	發光角度 (°)	取代鹵素燈瓦數
MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 8D	929002238408	11	2700	97	560	7800	8	50W
MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 8D	929002238508		3000		580	8000		
MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 24D	929002238608		2700		620	2900	24	
MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 24D	929002238708		3000		640	3000		
MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D	929002238808		2700		620	1100	40	
MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 40D	929002238908		3000		640	1150		
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	929002239008	15	2700		830	3900	24	75W
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	929002239108		3000		840	4000		
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D	929002239308		2700		830	1400	40	
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D	929002239408		3000		840	1450		
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 15D	929003478408	20	3000		1600	8500	15	100W
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 15D	929003478508		4000		1700	8500		
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	929003478608		2700		1500	4000	24	
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	929003478708		3000		1600	4200		
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D	929003478808		4000		1700	4400		
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	929003478908		2700		1500	2100	45	
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	929003479008		3000		1600	2200		
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	929003479108		4000		1700	2300		

PHILIPS
飛利浦照明

LED 燈具


節能 LED 支架燈 p.45
BN168

LED 高亮支架燈 p.46
BN082 G2

LED 支架燈 p.47
BN022 G3


LED 高光效嵌燈 p.48
DN200B


LED 節標嵌燈 p.49
DN032B HE


LED 嵌燈 p.50
DN032B


LED 嵌燈 p.51
DN028B


LED 深嵌投射燈 p.52
RS350 G2


LED 投射燈 p.53
RS100B G2


LED 投射燈 p.54
RS100B G2


LED 軌道燈 p.55
ST033 G2


LED 吸頂燈 p.58
Superslim 昕欣


LED 吸頂燈 p.59
靜欣


LED 吸頂燈 p.60
若欣 G3

LED 吸頂燈 p.61
輝暉


LED 平板燈 p.62
RC048B G4


LED 輕鋼架燈 p.63
TBS288 G2


LED 感應燈管 p.64
微波感應式雙燈帽
LED 燈管 20% 微亮款


LED 感應燈管 p.65
微波感應式雙燈帽
LED 燈管全亮全滅款


LED 山型燈空台 p.66
TMS288


LED 工事燈空台 p.67
TMS289

LED 室內壁燈 p.68
TWH002 /9W LED


LED 戶外防水燈具 p.69
WL008


LED 戶外防水燈具 p.70
（ 燈管式 ）WT069C


LED 小瓦數戶外投光燈 p.71
BVP152 G4


LED 大瓦數戶外投光燈 p.72
BVP153 G4


LED 高天井燈 p.73
BY239P G2


LED 檯燈 p.74
品慧 Ⅱ讀寫檯燈


LED 夾燈 p.75
酷荷充電式 LED 夾燈


檯燈 p.76
藝彩 E27 檯燈座

節能 LED 支架燈

NEW 2026

BN168

20,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	L	L1
L1200	1185	1173
L600	585	573



應用場所

辦公室、圖書館、醫療院所等公共空間間接照明

產品特色

- 低閃爍指數 (FI ≤ 0.02)
- 優異光品質，色容差 (SDCM) <5
- 三種色溫可供選擇 (3000/4000/6500K)，二種尺寸 (2/4 呎)，滿足多種使用需求
- 側蓋透光罩設計串接不斷光，最多可串接 20 隻 (4 呎限 10 隻)

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	發光效率 (lm/W)	演色性 (CRI)	流明 Max (lm)	電壓 (V)
BN168 7W/830 L600 100-240V	911401880098	7	3000	155	80	1080	110-240
BN168 7W/840 L600 100-240V	911401880198		4000				
BN168 7W/865 L600 100-240V	911401880298		6500				
BN168 14W/830 L1200 100-240V	911401880398	14	3000			2160	
BN168 14W/840 L1200 100-240V	911401880498		4000				
BN168 14W/865 L1200 100-240V	911401880598		6500				

LED 高亮支架燈

BN082 G2

15,000 小時

尺寸規格				單位 :mm
產品規格	A	B	C	D
BN082 G2 4.5W L300	313	325	34	22
BN082 G2 9W L600	573	585		
BN082 G2 13.5W L900	873	885		
BN082 G2 18W L1200	1173	1185		



應用場所

各種室內商業空間間接或直接照明、居家空間間接照明

產品特色

- 3 種色溫 (3000K/4000K/6500K)
  4 種尺寸（1/2/3/4 呎），滿足各種使用需求
- 側蓋透光罩設計，串接不斷光，最多可串接 10 支（4 呎限 8 隻）
- 優異光品質，色容差 (SDCM) <5
  * 串接線需另購：BN CCPA TW

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	發光效率 (lm/W)	演色性 (CRI)	流明 Max (lm)	電壓 (V)
BN082 G2 4.5W/830 L300 100-240V	911401823187	4.5	3000	100	80	450	100-240
BN082 G2 4.5W/840 L300 100-240V	911401823287		4000	110		500	
BN082 G2 4.5W/865 L300 100-240V	911401823387		6500	110		500	
BN082 G2 9W/830 L600 100-240V	911401823487	9	3000	100		900	
BN082 G2 9W/840 L600 100-240V	911401823587		4000	110		1000	
BN082 G2 9W/865 L600 100-240V	911401823687		6500	110		1000	
BN082 G2 13.5W/830 L900 100-240V	911401823787	13.5	3000	100		1350	
BN082 G2 13.5W/840 L900 100-240V	911401823887		4000	110		1500	
BN082 G2 13.5W/865 L900 100-240V	911401823987		6500	110		1500	
BN082 G2 18W/830 L1200 100-240V	911401824087	18	3000	100		1800	
BN082 G2 18W/840 L1200 100-240V	911401824187		4000	110		2000	
BN082 G2 18W/865 L1200 100-240V	911401824287		6500	110		2000	

LED 支架燈

BN022 G3

CNS認證

15,000 小時

尺寸規格				單位 :mm
產品規格	A	B	C	D
BN022 G3 4W L300	313	325	34	22
BN022 G3 8W L600	573	585		
BN022 G3 12W L900	873	885		
BN022 G3 16W L1200	1173	1185		



應用場所

客廳、臥室、
一般居家或辦公室內空間

產品特色

- 3 種色溫 (3000K/4000K/6500K)
  4 種尺寸（1/2/3/4 呎），滿足各種使用需求
- 側蓋透光罩設計，串接不斷光，最高可串接 8 支
- 優異光品質，色容差 (SDCM) <5

* 串接線需另購：BN CCPA TW

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 Max (lm)	電壓 (V)	發光效率 (lm/W)
BN022 G3 4W/830 L300 100-240V	911401824387	4	3000	80	405	100-240	100
BN022 G3 4W/840 L300 100-240V	911401824487		4000		450		110
BN022 G3 4W/865 L300 100-240V	911401824587		6500		450		110
BN022 G3 8W/830 L600 100-240V	911401824687	8	3000		810		100
BN022 G3 8W/840 L600 100-240V	911401824787		4000		900		110
BN022 G3 8W/865 L600 100-240V	911401824887		6500		900		110
BN022 G3 12W/830 L900 100-240V	911401824987	12	3000		1215		100
BN022 G3 12W/840 L900 100-240V	911401825087		4000		1350		110
BN022 G3 12W/865 L900 100-240V	911401825187		6500		1350		110
BN022 G3 16W/830 L1200 100-240V	911401825287	16	3000		1620		100
BN022 G3 16W/840 L1200 100-240V	911401825387		4000		1800		110
BN022 G3 16W/865 L1200 100-240V	911401825487		6500		1800		110

LED 高光效嵌燈

NEW 2026

DN200B

CNS認證　EyeComfort 舒視光



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	C
DN200B 12W	Φ 185	45	Φ 145

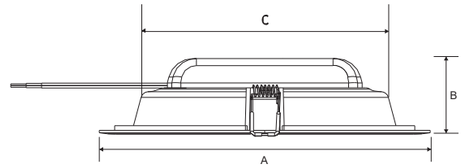

應用場所

家居、商店、
辦公室、醫院、商場

產品特色

- 寬邊環設計，適用於市售 90% 以上嵌燈替換需求
- 超薄一體式設計，燈體高度僅 4.5 公分，有效提升可利用空間
- 飛利浦舒視光技術：無藍光危害、低頻閃、低眩光

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	開孔 (mm)
DN200B LED13/830 12W 100-240V D150	911401904099	12	3000	80	1300	100-240	150±5
DN200B LED13/840 12W 100-240V D150	911401904101		4000				
DN200B LED13/865 12W 100-240V D150	911401904102		6500				

LED 節標嵌燈

DN032B HE

NEW 2026



CNS認證 EyeComfort 舒視光 IEC 無藍光危害認證

25,000 小時

尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	
DN032B HE 6W	Φ 105	35	
DN032B HE 9W	Φ 140	38	
DN032B HE 12W	Φ 165	38	
DN032B HE 20W	Φ 215	38	



應用場所

家居、商店、
辦公室、醫院、商場

產品特色

- 通過嵌燈暨筒燈節能標章測試標準
- 全系列超薄一體式設計，燈體高度僅 3.5 公分 (以 6W D90 為例)，有效提升可利用空間
- 飛利浦舒視光技術：無藍光危害、低頻閃、低眩光

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	開孔 (mm)
DN032B HE LED8/830 6W 100-240V D90	911401903170	6	3000	80	780	100-240	90±5
DN032B HE LED8/840 6W 100-240V D90	911401903171		4000				
DN032B HE LED8/865 6W 100-240V D90	911401903172		6500				
DN032B HE LED12/830 9W 100-240V D125	911401903173	9	3000		1170		125±5
DN032B HE LED12/840 9W 100-240V D125	911401903174		4000				
DN032B HE LED12/865 9W 100-240V D125	911401903175		6500				
DN032B HE LED16/830 12W 100-240V D150	911401903176	12	3000		1620		150±5
DN032B HE LED16/840 12W 100-240V D150	911401903177		4000				
DN032B HE LED16/865 12W 100-240V D150	911401903178		6500				
DN032B HE LED26/830 20W 100-240V D200	911401903179	20	3000		2700		200±5
DN032B HE LED26/840 20W 100-240V D200	911401903180		4000				
DN032B HE LED26/865 20W 100-240V D200	911401903181		6500				

LED 嵌燈

DN032B



CNS15592 (IEC62471) IEC 無藍光危害認證 EyeComfort 舒視光

20,000 小時

SGS Performance Tested
抗閃爍指數(Flicker)0.02 @220Vac)
通過IEC62471無藍光危害測試
通過IEC60695-11-5耐燃測試

尺寸規格				單位 :mm
產品規格	A	B	C	
DN032B 6W	Φ 105	35	Φ 85	
DN032B 10.5W	Φ 140	35	Φ 120	
DN032B 12.5W	Φ 165	35	Φ 145	
DN032B 16W	Φ 190	35	Φ 170	
DN032B 21W	Φ 225	35	Φ 175	

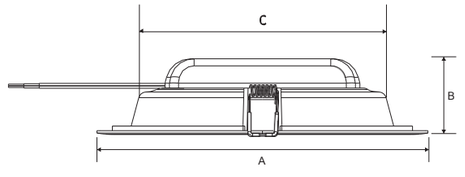

應用場所

家居、商店、
辦公室、醫院、商場

產品特色

- 首款通過 SGS 三項性能認證（低閃爍指數 *、無藍光危害、耐燃）嵌燈
- 全系列超薄一體式設計，燈體高度僅 3.5 公分，有效提升可利用空間
- 飛利浦舒視光技術 - 無藍光危害、低頻閃、低眩光

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	開孔 (mm)
DN032B LED6/830 6W 110-240V D90	929003308315	6	3000	80	550	110-240	90±5
DN032B LED6/840 6W 110-240V D90	929003308415		4000		600		
DN032B LED6/865 6W 110-240V D90	929003308515		6500		600		
DN032B LED10/830 10W 110-240V D125	929003308615	10	3000		900		125±5
DN032B LED10/840 10W 110-240V D125	929003308715		4000		950		
DN032B LED10/865 10W 110-240V D125	929003308815		6500		950		
DN032B LED13/830 12.5W 110-240V D150	929003308915	12.5	3000		1150		150±5
DN032B LED13/840 12.5W 110-240V D150	929003309015		4000		1250		
DN032B LED13/865 12.5W 110-240V D150	929003309115		6500		1250		
DN032B LED16/830 16W 110-240V D175	929003309215	16	3000		1500		175±5
DN032B LED16/840 16W 110-240V D175	929003309315		4000		1600		
DN032B LED16/865 16W 110-240V D175	929003309415		6500		1600		
DN032B LED21/830 21W 110-240V D200	929003309515	21	3000		2000		200±5
DN032B LED21/840 21W 110-240V D200	929003309615		4000		2100		
DN032B LED21/865 21W 110-240V D200	929003309715		6500		2100		

LED 嵌燈

DN028B

CNS認證

15,000 小時



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	C
DN028B 6W	Φ 105	35	Φ 85
DN028B 10.5W	Φ 140	35	Φ 120
DN028B 13W	Φ 165	35	Φ 145
DN028B 16.5W	Φ 190	35	Φ 170
DN028B 21.5W	Φ 225	35	Φ 195

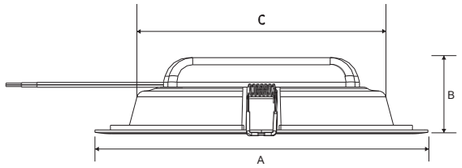

應用場所

家居、商店、辦公室
醫院、商場

產品特色

- 全系列超薄設計，燈體高度僅 3.5 公分，有效提升可利用空間
- 簡約輕量化，全白一體式設計，輕巧易安裝

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	開孔 (mm)
DN028B LED5/WW 6W 110-240V D90	929003309815	6	3000	80	550	110-240	90±5
DN028B LED5/NW 6W 110-240V D90	929003309915		4000		550		
DN028B LED5/CW 6W 110-240V D90	929003310015		6500		550		
DN028B LED9/WW 10.5W 110-240V D125	929003310115	10.5	3000		850		125±5
DN028B LED9/NW 10.5W 110-240V D125	929003310215		4000		900		
DN028B LED9/CW 10.5W 110-240V D125	929003310315		6500		900		
DN028B LED12/WW 13W 110-240V D150	929003310415	13	3000		1100		150±5
DN028B LED12/NW 13W 110-240V D150	929003310515		4000		1150		
DN028B LED12/CW 13W 110-240V D150	929003310615		6500		1150		
DN028B LED15/WW 16.5W 110-240V D175	929003331415	16.5	3000		1350		175±5
DN028B LED15/NW 16.5W 110-240V D175	929003331515		4000		1450		
DN028B LED15/CW 16.5W 110-240V D175	929003331615		6500		1450		
DN028B LED19/WW 21.5W 110-240V D200	929003310715	21.5	3000		1800		200±5
DN028B LED19/NW 21.5W 110-240V D200	929003310815		4000		1900		
DN028B LED19/CW 21.5W 110-240V D200	929003310915		6500		1900		

LED 深嵌投射燈

RS350 G2

CNS15592 (IEC62471)

紅點設計大獎

CRI≥90

20,000 小時



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	C
RS350 G2 RC Rd D55	Φ 63	67	Φ 54
RS350 G2 RC Rd D75	Φ 84	80	Φ 71



應用場所

臥室、客廳及
居家無主燈照明或飯店、
商業空間迎賓照明

產品特色

- 深嵌防眩設計，眩光值 (UGR) <6，出光舒適柔和
- 獨特三層光學架構，精準控制出光角，光線均勻無雜光
- 時尚簡約金屬外觀，高質感窄邊環設計，輕鬆隱藏天花板中
- 多種規格，全屋適用，滿足各類應用需求

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	演色性 (CRI)	發光角度 (°)	發光效率 (lm/W)	開孔 Φ(mm)	外觀顏色
RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	929003215010	7	3000	540	220V (非全電壓)	90	24		Φ55	白 + 灰黑
RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	929003215110						36	77.1		
RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 50D 1H	929003215210						50			
RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	929003215310	7	4000	580			24			
RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	929003215410						36	82.9		
RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 50D 1H	929003215510						50			
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	929003216210	7	3000	560			24		Φ75	
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	929003216310						36	80.0		
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H	929003216410						50			
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	929003216510	7	4000	600			24			
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H	929003216610						36	85.7		
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H	929003216710						50			
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	929003216810	9	3000	730			24			
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	929003216910						36	81.1		
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H	929003217010						50			
RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	929003217110	9	4000	800			24			
RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	929003217210						36	88.9		
RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H	929003217310						50			
RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	929003217410	11	3000	1000			24			
RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	929003217510						36	90.9		
RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H	929003217610						50			
RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	929003217710	11	4000	1080			24			
RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	929003217810						36	98.2		
RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H	929003217910						50			

＊ 50 度發光角度品項，燈頭為固定式不可調整

LED 小瓦數投射燈

RS100B G2



15,000 小時

尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	C
RS100B G2 6W	Φ 85	42	69.5
RS100B G2 9W	Φ 105	48	83.5



應用場所

客廳、書房、
臥室、展示台、吧檯、
大廳等多種用途

產品特色

- 特殊光學透鏡設計，光束聚焦，出光均勻，營造氣氛
- 標準 7.5 公分及 9.5 公分嵌入孔，
  <5 公分高度設計，適用於各薄型化天花板
- 安定器內藏一體式燈具，附快速接頭，安裝方便

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	角度 (°)	開孔 (mm)
RS100B G2 LED5 830 6W 110-240V D75 MB	929001982715	6	3000	500	110-240	24	75±5
RS100B G2 LED5 840 6W 110-240V D75 MB	929001982815		4000	500		24	
RS100B G2 LED5 850 6W 110-240V D75 MB	929001982915		5000	500		24	
RS100B G2 LED5 830 6W 110-240V D75 WB	929001983015		3000	500		36	
RS100B G2 LED5 840 6W 110-240V D75 WB	929001983115		4000	500		36	
RS100B G2 LED5 850 6W 110-240V D75 WB	929001983215		5000	500		36	
RS100B G2 LED8 830 9W 110-240V D90 MB	929001983315	9	3000	800		24	90±5
RS100B G2 LED8 840 9W 110-240V D90 MB	929001983415		4000	800		24	
RS100B G2 LED8 850 9W 110-240V D90 MB	929001983515		5000	800		24	
RS100B G2 LED8 830 9W 110-240V D90 WB	929001983615		3000	800		36	
RS100B G2 LED8 840 9W 110-240V D90 WB	929001983715		4000	800		36	
RS100B G2 LED8 850 9W 110-240V D90 WB	929001983815		5000	800		36	

LED 大瓦數投射燈

RS100B G2

25,000 小時



20W



27W

尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	C
RS100B G2 20W	Φ 140	78	118
RS100B G2 27W	Φ 170	92	148



應用場所

展示中心、
吧檯、大廳等多種用途

產品特色

- 飛利浦舒視光技術 - 無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 標準 12 公分及 15 公分崁入孔，並可調整投射光線方向
- 類 COB LED 光源及內縮設計，柔光透鏡光學設計不眩光
- 適合專案挑高空間置入，含快速接頭，安裝方便

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	照射角度 (°)	開孔 (mm)
RS100B G2 LED18 830 20W 110-240V D120 MB	929001983915	20	3000	80	1800	110-240	24	120±5
RS100B G2 LED18 840 20W 110-240V D120 MB	929001984015		4000		1800		24	
RS100B G2 LED18 850 20W 110-240V D120 MB	929001984115		5000		1800		24	
RS100B G2 LED18 830 20W 110-240V D120 WB	929001984215		3000		1800		36	
RS100B G2 LED18 840 20W 110-240V D120 WB	929001984315		4000		1800		36	
RS100B G2 LED18 850 20W 110-240V D120 WB	929001984415		5000		1800		36	
RS100B G2 LED30 830 27W 110-240V D150 MB	929001984515	27	3000		3000		24	150±5
RS100B G2 LED30 840 27W 110-240V D150 MB	929001984615		4000		3000		24	
RS100B G2 LED30 850 27W 110-240V D150 MB	929001984715		5000		3000		24	
RS100B G2 LED30 830 27W 110-240V D150 WB	929001984815		3000		3000		36	
RS100B G2 LED30 840 27W 110-240V D150 WB	929001984915		4000		3000		36	
RS100B G2 LED30 850 27W 110-240V D150 WB	929001985015		5000		3000		36	

LED 軌道燈

ST033 G2

CNS認證 CRI≥90

20,000 小時



尺寸規格					單位 :mm
產品規格	A	B	C	D	E
ST033T 7W	Φ 49	110	127.5	166	46
ST033T 10W	Φ 49	130	127.5	186	46
ST033T 20W	Φ 65	150	158.5	209	46
ST033T 33W	Φ 76	170	158.5	229	46



應用場所

展場、
商業空間、居家空間

產品特色

- 可滿足不同商業空間場域需求（2 種色溫選擇，2 種外觀顏色）
- 專業光學透鏡設計，控光精準，光束聚焦，出光均勻無波紋
- 優化工業設計，靈活燈臂、自由轉動、持久耐用

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	演色性 (CRI)	照射角度 (°)	外觀顏色
ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	911401844487	7	3000	560	110-240	90	36	白
ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	911401844587		4000	595				
ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	911401844687		3000	560				黑
ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	911401844787		4000	595				
ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	911401844887	10	3000	800			24	白
ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	911401844987		4000	850				
ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	911401845087		3000	800				黑
ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	911401845187		4000	850				
ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	911401845287	20	3000	1600				白
ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	911401845387		4000	1700				
ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	911401845487		3000	1600				黑
ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	911401845587		4000	1700				
ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	911401845687	33	3000	2640				白
ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	911401845787		4000	2805				
ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	911401845887		3000	2640				黑
ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	911401845987		4000	2805				

LED 吸頂燈

若欣

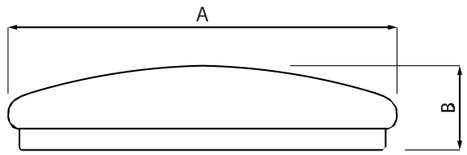



*50W 附遙控器

照度圖 配光曲線圖

CNS認證 CNS15592 (IEC62471)

EyeComfort 舒視光

壽命：15,000 小時

尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
Essential ceiling 20W	245	62
Essential ceiling 30W	348	70
Essential ceiling 50W	490	80

產品特色

應用場所：玄關、臥室、陽台、走道

- 飛利浦舒視光技術：無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 霧面濾光罩設計，有效降低眩光，光效均勻柔和
- 20W/30W 多段調色，適合應用各種場景
- 110lm/W 高光效

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	功率因素 (PF)	電壓 (V)	備註
Essential ceiling 20W SSW TR-PL	929004612901	20	3000-6500	80	2200	0.9	100-240	* 防塵防水等級 IP20（室內使用） *50W 調光調色吸頂燈附遙控器
Essential ceiling 30W SSW-SP	929004284301	30			3300			
Essential ceiling 50W AIO-SP	929004284001	50	2700-6500		5500			

*照明產品CNS 認證基準為對應IEC 基準



超薄遙控調光調色吸頂燈 40W

NEW 2026

昕欣

CNS15592 (IEC62471)

15,000 小時





尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	C
昕欣 40W	480	480	27.5

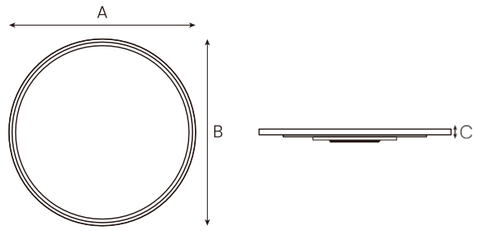

應用場所

玄關、臥室、陽台、走道

產品特色

- 通過國際藍光危害安全認證，拒絕視覺疲勞
- 避免眩光造成視覺不適，為眼睛創造適宜的光環境
- 超薄設計，厚度僅 2.75 公分
- 採用先進 Pst^{LM} 指標，將可見閃爍大幅降低，讓長時間用眼更加舒適

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)
Superslim 昕欣 超薄遙控調光調色吸頂燈 40W	929004296301	40	2700-6500	>80	5600	100-240

LED 吸頂燈

靜欣

CNS15592 (IEC62471)

15,000 小時



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	C
靜欣 40W	460	460	80
靜欣 60W	650	650	104
靜欣 80W	650	650	104

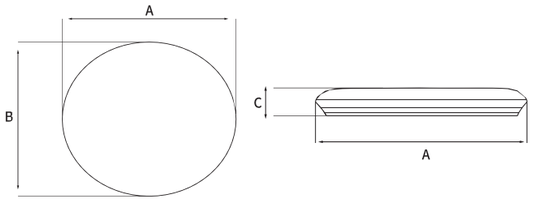

應用場所

7-12 坪客廳、
4-8 坪臥室

產品特色

- 飛利浦舒視光技術 - 無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 具 4 種預設場景模式 +1 種自訂（最愛）模式，可一鍵隨意切換
- 新款遙控器可配對分別控制 3 個吸頂燈或同時一起關閉
- 高功率因數 >0.9，節能同時增加使用壽命

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)
Pyxis G2 AIO RD 40W 27-65K PL WV RC TW - 簡約	929003194215	40	2700-6500	80	5000	100-240
Pyxis G2 AIO RD 40W 27-65K SP WV RC TW - 星鑽	929003183315					
Pyxis G2 AIO RD 60W 27-65K PL WV RC TW - 簡約	919038653957	60			8000	
Pyxis G2 AIO RD 60W 27-65K SP WV RC TW - 星鑽	919038653958					
Pyxis G2 AIO RD 80W 27-65K PL WV RC TW - 簡約	929003194115	80			10000	
Pyxis G2 AIO RD 80W 27-65K SP WV RC TW - 星鑽	929003183215					

LED 吸頂燈

若欣 G3

CNS15592 (IEC62471)

15,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
CL200 10W	250	68
CL200 17W	320	68



應用場所

玄關、臥室、陽台、走道

產品特色

- 飛利浦舒視光技術 - 無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 霧面濾光罩設計，有效降低眩光，光效均勻柔和
- 超薄設計，厚度僅 6.8cm
- 125 lm/W 高光效（以 10W,6500K 為例）

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	備註
CL200 G3 EC RD 10W 27K W WV TW	929002526715	10	2700	80	1100	100-240	防塵防水等級 IP20（室內使用）
CL200 G3 EC RD 10W 65K W WV TW	929002526815		6500		1250		
CL200 G3 EC RD 17W 27K W WV TW	929002526915	17	2700		1850		
CL200 G3 EC RD 17W 65K W WV TW	929002527015		6500		2000		

LED 吸頂燈

輝曄



CNS認證

25,000 小時

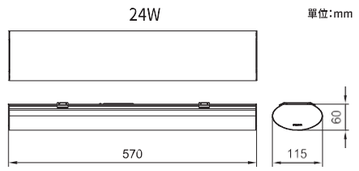

應用場所

居家、走廊、賣場

產品特色

- 勻亮科技，燈具無暗影
- 輕鬆安裝，壽命高達 25,000 小時
- 大發光面積照射更均勻

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	尺寸 (mm)	取代傳統光源瓦數 (W)
31246 LED SOFTLINE 6500K ceiling lamp (2ft)	915005690301	24	6500	80	2000	100-240	570x115x60	14W T5x2 管山型燈具
31245 LED SOFTLINE 4000K ceiling lamp (4ft)	915005690001	50	4000		4000		1170x115x60	28W T5x2 管山型燈具
31245 LED SOFTLINE 6500K ceiling lamp (4ft)	915005690101		6500		4000			

LED 平板燈

NEW 2026

RC048B G4 & RC082 G4



照度圖 配光曲線圖

節能標章

CNS認證

IEC

環保標章

25,000 小時



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	A	B	H
RC048B G4	600	600	34
RC082 G4	1213	603	34

應用場所

辦公室、醫療院所、圖書館

產品特色

- 高效節能 150 lm/W 發光效率
- 低頻閃驅動器，壽命高達 25,000 小時
- 輕薄燈體設計，厚度僅 3.4 公分

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	功率因數 (PF)	外觀顏色
RC048B G4 LED38S/840 W60L60 OC 100-240V	911401829888	25	4000	80	3800	100-240	0.95	白色
RC048B G4 LED38S/865 W60L60 OC 100-240V	911401829988		6500					
RC082 G4 LED58S/840 W60L120 OC 100-240V	919038654138	40	4000		5800			
RC082 G4 LED58S/865 W60L120 OC 100-240V	919038654139		6500					

LED 易省平板燈

RC035

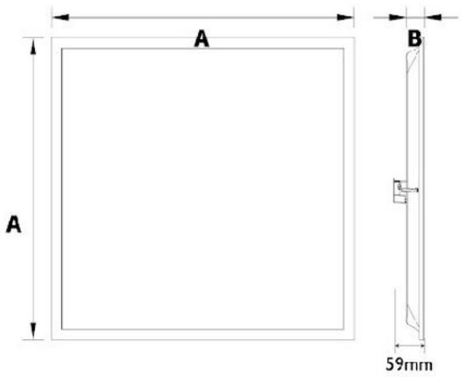



CNS認證
CNS15592
(IEC62471)

壽命：25,000 小時

尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
RC035	600	34

產品特色

應用場所：
辦公室、醫療院所、圖書館

- 節能高光效，功率因數 >0.93
- 高安全性隔離式電源，壽命高達 25,000 小時

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	功率因數 (PF)	產品尺寸 L x W x H (mm)
RC035 LED39 840 WV	911401588545	36	4000	80	4000	100-240	>0.93	600 X 600 X 34
RC035 LED39 865 WV	911401588645		6500					

LED 輕鋼架燈

TBS288 G2

CNS認證 CNS15592 (IEC62471)

30,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
2 呎 X 2 呎	600	45



應用場所

辦公室、
會議室及一般照明場所

產品特色

- 光效高達 121 lm/w，舒適不刺眼
- 取代傳統 T8 輕鋼架燈具，省電 56% 以上
- 超薄設計，吸嵌兩用

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)
TBS288 G2 4xT8LED/WW L600 DE for 專案客訂	919038803799	38	3000	80	3700	100-240
TBS288 G2 4xT8LED/NW L600 DE for 專案客訂	919038803678		4000		3900	
TBS288 G2 4xT8LED/CW L600 DE	919038803679		6500		3900	
TBS288 G2 3xT8LED/WW L600 DE for 專案客訂	919038803798	28.5	3000		2800	
TBS288 G2 3xT8LED/NW L600 DE for 專案客訂	919038803683		4000		2900	
TBS288 G2 3xT8LED/CW L600 DE for 專案客訂	919038803684		6500		2900	

＊搭配 Philips 雙端入電 T8 燈管 580mm 9.5W

LED 感應燈管

NEW 2026

微波感應式雙燈帽 LED 燈管 20% 微亮款

CNS認證

30,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
微波感應 LED 燈管 4 呎 4000K	1213.6	28
微波感應 LED 燈管 4 呎 6500K	1213.6	28



應用場所

停車場、走廊、
倉庫節能改造和新建案

產品特色

- 靈敏度 ： 微波感應功能，感應距離遠，靈敏度高
- 可靠性 ： 探測靈敏度高於其他微波頻率和紅外線感應，抗干擾
- 節電率 ：感應燈處於待機狀態時，若有人或車接近，燈就會全亮；當人或車離開後，燈維持全亮，30 秒後燈恢復待機狀態，即微亮狀態 (3W)
- 感應距離 ：掛高 3 公尺，以燈管中心對應的地面為圓心，4-7 公尺半徑範圍內，如果存在移動的物體，就會觸發燈管全亮

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	功率因數 (PF)	演色性 (CRI)	發光效率 (lm/W)	發光角度 (°)	燈座
Sensor LEDtube DE 1200mm 4000K 15W840 (20% 微亮款)	911401902593	15	4000	2200	100-240	0.9	≥80	147	250° (±25%)	G13
Sensor LEDtube DE 1200mm 6500K 15W865 (20% 微亮款)	911401902594		6500							

LED 感應燈管

NEW 2026

7月上市

微波感應式雙燈帽 LED 燈管全亮全滅款

CNS認證

30,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
微波感應 LED 燈管 4 呎 4000K	1213.6	28
微波感應 LED 燈管 4 呎 6500K	1213.6	28

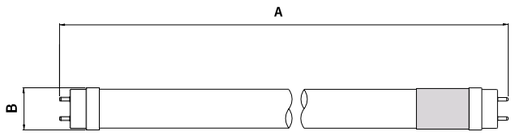

應用場所

停車場、走廊、
倉庫節能改造和新建案

產品特色

- 靈敏度 ： 微波感應功能，感應距離遠，靈敏度高
- 可靠性 ： 探測靈敏度高於其他微波頻率和紅外線感應，抗干擾
- 節電率 ：感應燈處於待機狀態時，若有人或車接近，燈就會全亮；當人或車離開後，燈維持全亮，30 秒後燈恢復待機狀態，即全滅狀態
- 感應距離 ：掛高 3 公尺，以燈管中心對應的地面為圓心，4-7 公尺半徑範圍內，如果存在移動的物體，就會觸發燈管全亮

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	功率因數 (PF)	演色性 (CRI)	發光效率 (lm/W)	發光角度 (°)	燈座
Sensor LEDtube DE 1200mm 4000K 15W 0-100 (全亮全滅 自然光)	911401904873	15	4000	2200	100-240	0.9	≥80	147	250° (±25%)	G13
Sensor LEDtube DE 1200mm 6500K 15W 0-100 (全亮全滅款 白光)	911401904874		6500							

LED 山型燈空台

TMS288

單管



雙管



應用場所

停車場、
倉庫及一般照明場所

產品特色

- 取代傳統 T5/T8 山型燈具，安裝簡易
- 搭配 Philips 雙端入電燈管，省電 60% 以上
  * 可搭配 Philips 雙端入電 T8 燈管

型號	12NC	尺寸 (mm)	備註
TMS288 1xT8LED L6 DE 空台	919038803766	629x110x80	可搭配 Phillips 雙端入電 T8 燈管
TMS288 2xT8LED L6 DE 空台	919038803767	624x156x60	
TMS288 1xT8LED L12 DE 空台	919038803606	1244x110x80	
TMS288 2xT8LED L12 DE 空台	919038803607	1243x156x60	

* 此產品僅包含燈具，不含燈管

LED 工事燈空台

TMS 289



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	L	W	H
TMS289 1XT8LED L 12 DE 空台	1226	126	81
TMS289 2XT8LED L 12 DE 空台	1257	179	88



應用場所

停車場、
倉庫、生產線、梯間

產品特色

- 取代傳統 T5/T8 工事燈具，安裝簡易
- 搭配 Philips 雙端入電燈管，省電 60% 以上
  * 可搭配 Philips 雙端入電 T8 燈管

型號	12NC	尺寸 LxWxH
TMS289 1xT8LED L12 DE 空台	919038803812	1226x126x81
TMS289 2xT8LED L12 DE 空台	919038803813	1257x179x88

* 此產品僅包含燈具，不含燈管

LED 室內壁燈

TWH002 /9W LED

CNS15592 (IEC62471)

25,000 小時



雙管

應用場所

停車場、
梯間及倉庫

產品特色

- 超高亮度，發光效率達 125 lm/W
- 全電壓設計，高效節能

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	尺寸 (mm)
TWH002/1x 9W LED 6500K	919038653637	9	6500	80	1125	100-240	300x108x85

* 隨附 Philips 易省泡 9W 6500K

LED 戶外防水壁燈

WL008

IP65

30,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
WL008 15W	Φ 182	66



應用場所

戶外景觀、
半戶外場所、樓梯間

產品特色

- 均勻舒適，發光面均勻度高，無可見 LED 顆粒
- 堅固耐用，整燈防水等級 IP65/ 耐衝擊等級 IK06
- 採用不鏽鋼 SUS304 安裝配件，耐候性佳
- 隱藏式防水接頭，線路可隱藏於燈具內

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	顏色
WL008C LED10/NW round W G2 EM	911401816788	15	4000	1400	220-240V	米白

LED 戶外防水燈具空台 (燈管型)

WT069C

CB (IEC60598)

IP65

IK08

20,000 小時



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	L	W	H
WT069C DE 1 x TLED	1280	69	70
WT069C DE 2 x TLED	1280	93	70

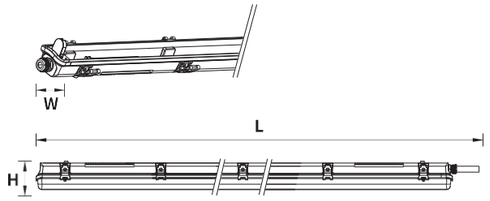

應用場所

停車場、運動場、
建築工地 ... 等戶外公共空間

產品特色

- 取代傳統螢光燈防水燈具，安裝簡便
- 燈具通過 IP65 防塵防水及 IK08 耐衝擊測試
- 可搭配 PHILIPS 雙端入電燈管，省電 60% 以上

型號	12NC	尺寸 LxWxH
WT069C DE 1x TLED Bare L 1200 GM 空台	911401874985	1280x69x70
WT069C DE 2 x TLED Bare L 1200 GM 空台	911401874885	1280x93x70

＊ 此產品僅包含燈具，不含燈管

LED 小瓦數戶外投光燈

BVP152 G4

CE認證 CB認證 IEC無藍光危害認證 IP65 IK06

20,000 小時



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	L	W	H
BVP152 G4 LED 10W	104	99	24
BVP152 G4 LED 30W	182	143	23
BVP152 G4 LED 50W	196	166	26



應用場所

景觀照明、招牌、
戶外廣場、停車場

產品特色

- 優質戶外燈具取代方案，發光效率 >100Im/W（以 6500K 為例）
- 簡易安裝 - 支架可 360 度輕鬆旋轉調整
- 一體式鋁壓鑄散熱設計；IK06 堅固耐用耐撞擊；IP65 整燈防塵防水；防虹吸防水接頭設計

* 戶外投光燈為第 | 類燈具，安裝時請務必依安裝說明接地

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	功率因數 (PF)	演色性 (CRI)	發光角度 (°)	發光效率 (lm/W)
BVP152 G4 LED9/830 10W 110-277V SWBTW	911401824288	10W	3000	940	110-277V 50/60Hz	>0.9	80	110	94
BVP152 G4 LED10/865 10W 110-277V SWBTW	911401824888		6500	1000					100
BVP152 G4 LED28/830 30W 110-277V SWBTW	911401824388	30W	3000	2820					94
BVP152 G4 LED30/865 30W 110-277V SWBTW	911401824988		6500	3000					100
BVP152 G4 LED47/830 50W 110-277V SWBTW	911401824488	50W	3000	4700					94
BVP152 G4 LED50/865 50W 110-277V SWBTW	911401825088		6500	5000					100

LED 大瓦數戶外投光燈

BVP153 G4

CE認證 CB認證 IEC無藍光危害認證 IP65 IK06

20,000 小時



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	L	W	H
BVP153 G4 LED 100W	281	254	28.5
BVP153 G4 LED 150W	357	312	31
BVP153 G4 LED 200W	429	388	31



應用場所

景觀照明、招牌、
戶外廣場、停車場

產品特色

- 優質高亮度戶外燈具取代方案，發光效率 >100Im/W（以 6500K 為例）
- 簡易安裝 - 支架可 360 度輕鬆旋轉調整
- 一體式鋁壓鑄散熱設計；IK06 堅固耐用耐撞擊；IP65 整燈防塵防水；防虹吸防水接頭設計

* 戶外投光燈為第 | 類燈具，安裝時請務必依安裝說明接地

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	流明 (lm)	電壓 (V)	功率因數 (PF)	演色性 (CRI)	發光角度 (°)	發光效率 (lm/W)
BVP153 G4 LED93/830 100W 110-277V SWBTW	911401824588	100W	3000	9400	110-277V 50/60Hz	>0.9	80	110	94
BVP153 G4 LED100/865 100W 110-277V SWBTW	911401825188		6500	10000					100
BVP153 G4 LED140/830 150W 110-277V SWBTW	911401824688	150W	3000	14100					94
BVP153 G4 LED150/865 150W 110-277V SWBTW	911401825288		6500	15000					100
BVP153 G4 LED186/830 200W 110-277V SWBTW	911401824788	200W	3000	18800					94
BVP153 G4 LED200/865 200W 110-277V SWBTW	911401825388		6500	20000					100

LED 高天井燈

BY239P G2



CE 認證　CB認證　CNS15592 (IEC62471)　IEC60598

30,000 小時



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
BY239P G2 60W	Φ 273	93
BY239P G2 100W	Φ 273	
BY239P G2 150W	Φ 319	
BY239P G2 200W	Φ 355	

產品配件（需另外加購）　單位 :mm



產品規格	匹配高天井燈型號
BY239P G2 防眩反射器 - S	BY239 G2 60W & 100W
BY239P G2 防眩反射器 - M	BY239 G2 150W
BY239P G2 防眩反射器 - L	BY239 G2 200W

應用場所

機場、室內場館、購物中心、廠房、倉庫、物流中心

產品特色

- 自然明亮，簡潔設計，燈具輸出高達 26000 lm（以 200W 為例）
- 適合各種室內及室外應用環境，防塵防水，通過 IP65 及 IK06 測試
- 可加購高純鋁反射器來營造更舒適的光環境
- 高天井燈為 I 類燈具，安裝時請務必依安裝說明接上地線

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	備註
BY239P LED80/NW PSU GM G2	911401640007	60	4000	80	8000	220-240	NW(4000K) 符合 RG0 CW(6500K) 符合 RG1
BY239P LED80/CW PSU GM G2	911401639907		6500		8000		
BY239P LED130/NW PSU GM G2	911401640207	100	4000		13000		
BY239P LED130/CW PSU GM G2	911401640107		6500		13000		
BY239P LED195/NW PSU GM G2	911401640407	150	4000		19500		
BY239P LED195/CW PSU GM G2	911401640307		6500		19500		
BY239P LED260/NW PSU GM G2	911401640607	200	4000		26000		
BY239P LED260/CW PSU GM G2	911401640507		6500		26000		

LED 夾燈

酷荷充電式 LED 夾燈

CNS認證　EyeComfort 舒視光



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
酷荷充電式 LED 夾燈	362	203 X 88

應用場所

輕巧好移動，適用於可夾持與平放的場景，如宿舍、書架、床頭、桌面等。

產品特色

- 蜂巢防眩，環形出光柔和均勻不刺眼
- 三段調光，長按無段調光
- RG0 無藍光危害
- 靈活大角度貓爪夾設計，夾持穩固
- 2200mAh 長續航內置鋰電池，停電也可使用

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	電壓 (V)	外觀顏色	備註
酷荷充電式 LED 夾燈	929003129501	4.5W	4000K	>90	DC 5V	白	● 離電池容量：2200mAh ● 電源型式：Type-C ● 產品出貨不含電源供應器

檯燈

藝彩 E27 檯燈座

CNS認證



尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
藝彩 E27 檯燈座	420	270 X 135

應用場所

書房、臥室等室內空間

產品特色

- 鵝頸軟管設計，易於調整方向
- 環形燈座設計，放置更穩定
- E27 燈頭座設計，方便搭配 E27 球泡

型號	12NC	外觀顏色	備註
FDS531 LOUIS E27 table lamp white	915002273503	白色	本產品推薦使用飛利浦 E27 LED 燈泡 (Max.15W)

＊ 此產品僅含燈具，不含球泡

Classified

LED 檯燈

品慧 Ⅱ讀寫檯燈

CNS認證

EyeComfort 舒視光

15,000 小時





尺寸規格		單位 :mm
產品規格	A	B
品慧 Ⅱ讀寫檯燈	155	350x410

應用場所

讀書、
桌面作業、製圖、手工等

產品特色

- 飛利浦舒視光技術 - 無藍光危害、低頻閃、低眩光
- 飛利浦蜂巢式光學設計 - 搭配大出光面，提供 AA 級光效
- 直覺式操作 - 一鍵控制四種模式
- 靈活調整、設計簡潔有型 - 兩向轉軸設計

型號	12NC	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	流明 (lm)	電壓 (V)	備註
66137 飛利浦品慧 Ⅱ讀寫檯燈	929003550301	10.6	4000	90	900	100-240	模式：休閒、電腦、閱讀、高亮 調光：可

特點 1:Eagle eye 鷹眼鏡面拋光轉軸設計	特點 2 蜂巢稜鏡設計	特點 3 4 段亮度調節
使用彈性大幅提升	無重影，更舒適	符合所有日常所需
		休息時間 / 電腦作業 / 專注學習 / 高亮照明 

LED 櫥壁燈

酷悅感應式櫥壁燈



尺寸規格			單位 :mm
產品規格	長	寬	厚
Joy CBNT sensor 40cm	400	42	8
Joy CBNT sensor 60cm	600	42	8

產品特色

應用場所：
居家空間、商業空間

- 2 種長度選擇，各種空間皆可用
- 光感及動作感應，雙重感應，夜間使用超安心
- 超纖薄機身，不佔空間
- 隱藏式掛勾，適用更多場景

型號	12NC	電池容量	功率 (W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	續航時長
PAS122 Joy CBNT sensor 40cm 4000K RoA	929004245601	2000mAh	4W	4000K	90	5H (每天累計 10 分鐘，可連續使用 30 天)
PAS122 Joy CBNT sensor 60cm 4000K RoA	929004245701					

WiZ

規律作息
潮玩光節奏



品牌信念使命與定位

我們相信合適的照明能帶來舒適、溫馨且愉悅的居家氛圍
為大眾而生的智慧照明生態系
為千家萬戶開啟智慧照明
為你我提供驚喜周全的照明



WiZ 安裝簡單、操作容易，不僅能用 app、控制配件、或是綁定 Matter 串聯控制燈光，還能隨心變換多種模式及色彩，提供驚艷又體貼的照明！ WiZ 可以幫助大家感受到另一個層次的享受、專注、放鬆、寧靜、幸福，並更有生產力。

更多WiZ燈光應用 請掃QRcode ▶

Facebook

LINE 官方帳號

3.智慧家電整合:

透過Matter串聯更多智慧家電

Matter在智慧家居產品之間創造了簡化的互聯體驗。
透過Matter，您可以輕鬆將WiZ燈具加入您既有的智能家居控制平台，如Apple Homekit、Google Home、及其他支援Matter的平台，更加便捷控制您居家的燈光!



works with Hey Googl

works with Siri Shortcuts

WORKS WITH alexa

*僅限2021年第三季度後生產之產品
*遙控器、壁切、動作感應器尚無支援Matter
* WiZ特有的光效設定仍需透過WiZ APP方能使用



人因照明
晝夜節律一鍵搞定



晝夜節律

設定晝夜節律
從早晨到夜晚
將一整天的自然光變化
帶入您的房間

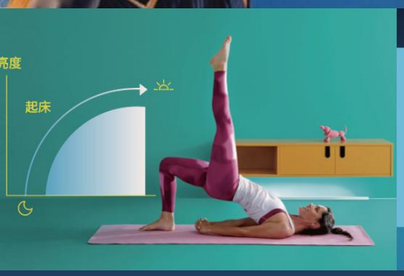





WiZ Showcase 設計個案

台南永福邸

主理人
Sheldon



WiZ 可以很好的去做
不同場景的燈光變化

永福邸是老宅改造的酒吧，所以在空間製造氛圍上有很多的限制，而 WiZ 的燈帶和便攜桌燈可以突破限制，結合永福邸的中式復古建築創造出獨特的微醺空間。

應用產品

全彩四米燈帶、WiZ 便攜桌燈、WiZ 落地燈





BAR HOME

主理人
黃奕翔



WiZ 讓空間的變化更有
層次感！

BAR HOME 擁有典型台南老屋長型空間特點， 從調酒區的陳設藉由燈帶點綴，至沙發區老件吊燈使用球泡配搭，讓整體空間擁有多變的色彩。Bartender 的搖杯聲搭配 WiZ 豐富光影變化，體現完美的老屋微醺時光。

應用產品

WiZ 全彩燈泡、WiZ LED 全彩燈帶





墾丁大阪六民宿



用色彩豐富生活情調！

主理人 **Ken**

座落於墾丁南灣的大阪六民宿，打造出別具峇里島的度假氛圍，搭配使用可自由調整多變色彩的 WiZ 燈具，透過燈帶及情境燈的多變色彩打造旅人心中最渴望的幸福旅程。

應用產品

WiZ LED 全彩燈帶、WiZ LED 氛圍情境燈





城市角落小館
City Corner



WiZ 搭配超乎預期

主理人 **翟若嚴**

城市角落小館是酒吧亦是與家人朋友共同享受的 K 歌共享空間！透過 WiZ 打造各種情境氛圍，替生活留下屬於你的色彩記憶。

應用產品

WiZ 全彩燈泡、全彩四米燈帶、WiZ LED 氛圍情境燈





閻娘公寓



跳脫既有框架，翻玩生活

主理人 **閻娘**

透過創新智慧照明，打造超越世代的最潮共享空間！超過 50 年的老舊住宅與引領潮流的 WiZ 相遇，讓人體驗到復古與潮流的碰撞。

應用產品

WiZ LED 全彩燈泡、WiZ LED 氛圍情境燈





WiZ 系列產品



智慧 LED 吸頂燈 星鑽版



慕心智慧 LED 吸頂燈



美妍智慧 LED 吸頂燈



LED 全彩燈泡



LED 可調色溫嵌燈



智慧 LED 氛圍情境燈



LED 全彩便攜桌燈



智能旋鈕調光開關



LED 1 米全彩延伸燈帶



LED 2 米全彩燈帶



LED 4 米 全彩燈帶
(不可串接)



LED 15 米 全彩燈帶
(不可串接)



HDMI 電視影音同步套組



漸變全彩 TV 燈條





漸變全彩落地燈



遙控器



智能補光檯燈

LED 全彩落地燈

LED 全彩燈泡

特色 • 1600 萬色隨心調控 • 客製氛圍營造 • 日常作息安排

英文品名	Wi-Fi BLE 60W A60 E27 922-65 RGB	Wi-Fi BLE 100W A77 E27 922-65 RGB
12NC	929002486815	929003664115
瓦數	8W	13W
顏色	白色	
光源與光色	白光和彩光氣氛照明一體化 LED8W	白光和彩光氣氛照明一體化 LED13W
色溫	RGB+2700-6500K	RGB+2200-6500K
流明	840lm	1650lm
電壓	110V	110V
尺寸	長 60x 寬 60x 高 120mm	長 77x 寬 77x 高 138mm
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽	



*13W 球泡通過節能標章認證

LED 全彩落地燈

特色 • 可為房間增添色彩和快樂氛圍，又可作為裝飾品 • 垂直、水平皆可放置
• 雙區照明效果，混合光效打造前衛科技感
• 完美融入家裝角落，1600 萬色彩和WiZ內置動態模式可以在假期，派對和生日聚會時營造氛圍

英文品名	Wi-Fi BLE Pole Floor Light NAM
12NC	929003212406
瓦數	12W
色溫	RGB+2200-6500K
流明	1000lm
演色性	CRI 80
壽命	25000 小時
尺寸	高 150cm（含30cm 底座可調高度配件）
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽



雙燈區控制

LED 可調色溫嵌燈

特色 • 暖黃光至白光隨心調控 • 客製氛圍營造 • 日常作息安排

英文品名	Wi-Fi BLE TW/7WRD3.5"/827-65 WV 12/1CT	Wi-Fi BLE TW/17WRD6"/827-65 WV 12/1CT
12NC	929004087315	929002647615
顏色	白色	
電壓	100-240V	
瓦數	7W	17W
色溫	2700-6500K	
流明	620lm	1500lm
尺寸	Ø 105 x 45.5 mm	Ø 165 x 47 mm
開孔尺寸	Ø 90 mm	Ø 150 mm
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽	



智慧 LED 吸頂燈 星鑽版

特色 • WiZ 智能連動 節律設定 不只亮 還順應作息 • 支援智能感知功能 • 高能效 125lm/w
• 高流明設計，可適用於客廳、餐廳等多人生活場景 • 配置護眼光罩，保護家人用眼不易疲倦

英文品名	Pyxis WiZ RD 80W 27-65K SP WV TW
12NC	929003311809
電壓 / 瓦數	100-240V/80W
色溫	2700k-6500k 可調光
流明	10,000 lm
尺寸	Ø 650*104mm
顏色	白色
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽



慕心智慧 LED 吸頂燈

特色 • 支援 app，語音，遙控器操作 • 無須網關 Wi Fi 直連 • 多點多用戶使用 • 場景設定
• 預設日常作息設定 • 無線無級調光調色溫 • 節律功能在對的時間提供對的燈光

英文品名	CL924 WiZ RD 36W 27-65K S WV TW
12NC	929003182915
瓦數	36W
色溫	2700-6500K
流明	2700lm
電壓	100-240V
適用坪數	3-5 坪
尺寸	Ø 470 x 89 mm
顏色	霧面銀
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽



美妍智慧 LED 吸頂燈

特色 • 支援 app，語音，遙控器操作 • 無須網關 Wi Fi 直連 • 多點多用戶使用 • 場景設定
• 預設日常作息設定 • 無線無級調光調色溫 • 節律功能在對的時間提供對的燈光

英文品名（金）	CL913 WiZ RD 36W 2765KTWGLD WV TW
12NC（金）	929003183015
英文品名（銀）	CL913 WiZ RD 36W 2765K S WV TW
12NC（銀）	929003183115
瓦數	36W
色溫	2700-6500K
流明	2700lm
電壓	100-240V
適用坪數	3-5 坪
尺寸	Ø 465 x 100 mm
顏色	星光銀、璀璨金
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽



LED 1 米全彩延伸燈帶

特色 • 能源節約管理 • 客製氛圍營造 • 日常作息安排

英文品名	Wi-Fi LED strip 1M 800lm extension Taiwan
12NC	929002532128
顏色	白色
光源與光色	白光和彩光氣氛照明一體化 LED 11W
流明	800lm
電壓	12V DC
尺寸	長 1 米
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽
備註	需與 2 米全彩燈帶搭配使用。最長可延伸至 10 米



LED 2 米全彩燈帶

特色 • 能源節約管理 • 客製氛圍營造 • 日常作息安排

英文品名	Wi-Fi LED strip 2M 1600lm startkit Taiwan
12NC	929002526628
顏色	白色
光源與光色	白光和彩光氣氛照明一體化 LED 20W
流明	1600lm
電壓	100-120V
尺寸	長 2 米，最長可延伸至 10 米
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽
備註	全彩燈帶 2 米組合內含 2 米燈帶、電源適配與控制器



LED 4 米 全彩燈帶 （不可串接）

特色 • 卓越燈光動態模式為裝修空間創造多彩效果，滿足情境與升級儀式感
• 1600 萬全彩支援冷暖白設定，宜動宜靜 • 可彎曲、裁切，適用多數室內間接照明需求

英文品名	WiZ RGBW LED strip kit 4m Type-A
12NC	929003244606
電壓 / 瓦數	Input:100-120VAC,12.7W
色溫	RGB+2700K
流明	840lm
演色性	CRI 80
尺寸	4m(L)x 10(W) mm
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽
備註	附線含啟閉開按鈕及調節鈕



LED 15 米全彩燈帶（不可串接）

特色 • 卓越燈光動態模式為裝修空間創造多彩效果，滿足情境與升級儀式感
• 1600 萬全彩支援冷暖白設定，宜動宜靜 • 可彎曲、裁切，適用多數室內間接照明需求

英文品名	WiZ RGB LED strip 15m Type-A
12NC	929004126806
顏色	RGB+2200K-6500K
光源與光色	白光和彩光氣氛照明一體化 LED 18W
電壓	100-120VAC
尺寸	長 15 米（寬 10mm）
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽
備註	附線含啟閉開按鈕及調節鈕



智慧 LED 氛圍情境燈

特色 • 營造絕佳居家氛圍，適用於客餐桌、床邊、小孩房
• 無級調整暖白光，為閱讀、工作、放鬆打造宜人照明
• 高流明輸出，提供一般用途所需的充足光線 • 預設起床與就寢模式，幫助您在早晨振奮精神
• WiZ 獨有的動態全彩場景，例如： 壁爐跟海洋…等為不同時刻打造沉浸式照明氛圍

英文品名	Wi-Fi BLE Portable Hero white
12NC	929002626928
瓦數	9W
色溫	RGB+2200-6500K
流明	620lm
電壓	100-240V
尺寸	Ø 150 x 158 mm
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽



LED 全彩便攜桌燈

特色 • 便攜設計：自帶把手 • 雙區技術打造豐富光效，滿足多種場景體驗

英文品名	Wi-Fi BLE Mobile Portable Light NAM
12NC	929003211706
瓦數	13.5W
色溫	RGB+2200-6500K
流明	400lm
演色性	CRI 80
壽命	25000 小時
電壓	5VDC, 2A, 10W Max
光源與光色	暖黃光狀態下可持續 2hrs，氛圍燈（動態模式）狀態下可持續 2-6hrs，夜燈模式下可持續 10hrs
配對方式	Wi-Fi+ 藍芽



直覺式啟閉開關
內置大容量可充電電池（電池不可拆卸）

漸變全彩落地燈

特色
- 纖薄簡約的設計適合放在您房間的任何角落，並與您的室內環境和諧融合。
- 一體式設計，無需 DIY 即可組裝零件。
- 漸變燈 17 段光設計，同時顯示多種顏色，打造美觀的洗牆燈。

英文品名	GRADIENT FLOOR LIGHT
12NC	929004732906
瓦數	9W
色溫	1600 萬色
電壓	110-240V
演色性	CRI 80
尺寸	200 x 200 x 1363 m m



新上市

HDMI 電視影音同步套組

特色
- 適用 55~ 65 吋電視，柔軟的轉角電纜和安裝附件，可靈活地適應不同電視
- 360 度影音同步(最高支援 4K)
- 全機型支援 (適用各類電視、串流棒、遊戲主機)
- 26 段漸變電視背光創建沉浸式體驗。

英文品名	HDMI SYNC BOX WITH TV BACKLIGHT
12NC	929004667606
功率	24W
色溫	1600 萬色
電壓	110V
演色性	CRI 80
尺寸	燈帶長度：2.6m/8.5ft | 適用 55″~ 65″ 電視



新上市

漸變全彩 TV 燈條

特色
- 漸變燈設計，同時顯示多種顏色，打造美觀的洗牆燈。
- 7 段漸變光設計， 聲光畫面同步，1600 萬色驚豔變化
- 可應用在多種空間，水平 / 垂直兩用 (櫃檯 . 桌子 . 電視螢幕與顯示器後面)

英文品名	GRADIENT LIGHT BARS
12NC	929004732406
瓦數	8.4W
色溫	1600 萬色
電壓	110-240V
演色性	CRI 80
壽命	15000



新上市

智能旋鈕調光開關

特色 • 無線全屋控制 • 磁吸式可拆取 • 旋鈕調光 • 自訂燈光場景 • Type-C 充電

英文品名	Smart Dial Switch Taiwan
12NC	929003792301
顏色	白色
電壓	3.7V 200mAh Type-C 充電
配對方式	長 86 x 寬 86
支援項目	Amazon Alexa / Google Home / Siri Shortcuts



智能補光檯燈

特色
- 雙光源（主燈 + 環形光) 提供多生活工作場景使用時機 • 可調式燈頭，一秒進入氛圍模式
- 柔和光罩 色溫隨心調控

英文品名	Wi-Fi BLE Portrait Desk Lamp
12NC	929003296801
瓦數	10W
色溫	暖黃至白光
光通量	主燈 600ml；環形燈 100ml
電壓	5VDC/2A
顏色	白色
尺寸	長 194.6 x 寬 185.4 x 高 380. 1mm
配對方式	Wi-Fi + 藍芽



紅點設計大獎

遙控器

特色
- 適用所有 WiZ 產品 • 15M/50FT 遼闊控制範圍 • 全屋控制 • 即使 Wi Fi 離線也能使用
- 一鍵切換至您喜愛的場景模式

英文品名	Remote Control Taiwan
12NC	929002551238
顏色	黑色
控制距離	15m
尺寸	長 38x 寬 15x 高 135mm
備註	適用於所有 WiZ Connected 球泡和燈具。 可在無 Wi-Fi 的環境下使用， 本產品需使用 2 顆 4 號鹼性電池 (AAA)





相關業務聯繫資訊

單位：台灣昕諾飛股份有限公司 專業批發通路部門

官方 Line @：@philips-lighting



本手冊資訊僅供參考，具體產品數據請以產品說明書為準，如有更改恕不另行通知。
昕諾飛控股版權所有，未經許可參考，禁止全部或部分複製

https://www.signify.com/zh-tw
2026 年印製